User guide
Mode d'emploi
Guía del usuario
Guia do usuário
Gebruikershandleiding
Anleitung
Guida

User manual - original English instructions

These instructions, warnings and safety information within this user manual are intended to help ensure proper use and optimal results. It is important that you read this entire user manual before using your mē for the first time.

If you have questions or concerns, please contact our Customer Care department at:

Iluminage BEAUTY
Website: www.**me**power.com

Table of contents

Introduction 3
Intended use of the mē 3
Getting to know your mē 4
Warnings 5
Using your mē for the first time 7
Skin sensitivity test 8
How to use your mē 8
What to expect during treatment 11
Treatment schedule 11
How to clean and store your mē 11
Disposal/recycling 12
Traveling with mē 12
Troubleshooting 13
Warranty 14
Manufacturer information 15

Congratulations!

mē is the only in-home compact hair removal device, using patented elōs technology, that is clinically proven to be safe and effective for all skin colours for permanent results on the body and face.

Introduction

Developed by the leading global aesthetic device company with the same technology used by dermatologists around the world, mē treatments disable the hair follicle so unwanted hair does not grow back. Gentle, compact and easy to use, get ready to experience silky, smooth skin without the hassles of shaving and waxing!

Intended use of the mē

mē is an over the counter device intended for permanent hair reduction on the body for men and women and on women's facial hair below the cheek bone line.

Skin Colours

mē is intended for use on ALL skin colours (the skin colour you were born with).

Hair Colours

mē is clinically proven to be effective on the widest range of hair colours.



Results may vary based on individual's skin colour and hair colour being treated and may require additional treatments beyond the full protocol described on page 25. For more information, please contact Customer Care at www.**me**power.com

Getting to know your mē

mē package includes:

- mē device
- Power supply
- User manual

Device components

1. **Control panel**
   - Power button
   - elōs energy setting button with 3 energy level indicators: LOW- MEDIUM- HIGH
   - Power supply port

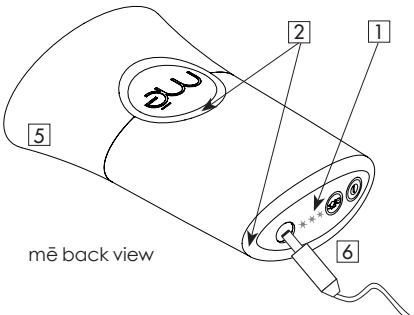

mē back view

2. **Cooling vents**
   Cool air is continuously circulated to keep the device cool while in use.
3. **Treatment window**
   The light energy flashes out through the treatment window.
4. **Radio frequency (RF) contact bars**
   Both RF bars must be in complete contact with the skin for the light energy to flash.
5. **mē stand**
   Stand holds the device and covers the treatment window when not in use.
6. **Power supply port**
   Connects the device to an electrical source during use.

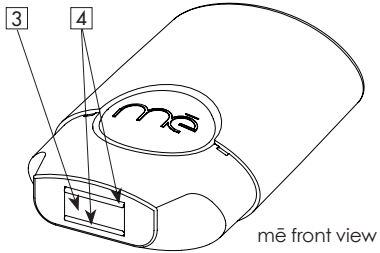

mē front view

Warnings

Who should not use (contraindications)

DO NOT use if you have epilepsy or light-induced seizures or chronic migraines. The energy flashes might cause severe headaches and migraines.

DO NOT use if you have an active implant, such as a pacemaker, incontinence device, insulin pump, etc. Use of the mē has not been tested in individuals with active implants, and, therefore, the effects are unknown.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. The mē should not be used by anyone, or on anyone, under the age of 18. The use of the mē on or by children has not been studied and could result in serious damage.

The mē is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.

Warnings

DO NOT use if you are pregnant, trying to become pregnant (conceiving) or breast-feeding. The mē has not been tested on pregnant or breast-feeding women. Hormonal changes could increase skin sensitivity and the risk of skin damage.

DO NOT treat with the mē immediately after or before an active tanning session - in natural light, on a tanning bed or when using sunless tanning products. If you are not certain whether you are tanning or sunburned it is recommended to do a skin sensitivity test (page 8) and wait 24 hours.

DO NOT use the mē on areas that have been sunburned as this can make the skin more susceptible to damage.

DO NOT use directly on parts of your skin where you have tattoos, dark brown or black spots (such as large freckles, birthmarks or moles). These areas may absorb too much light energy which can damage the skin.

DO NOT use on the ears, neck, nipples, genitalia or around the anus. These areas may have more sensitive skin and using the mē there may cause serious damage.

DO NOT use on or around the eyes, eyebrows or eyelashes. Doing so could cause permanent eye damage.

DO NOT use on a man's face, jaw or neck. Using the mē in these areas may result in skin damage.

DO NOT use the mē on any area where you may want the hair to grow back. The hair removal results may be permanent.

DO NOT use the mē if you are sensitive to light (photosensitive).

- Some diseases can be related to photosensitivity

including porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria and lupus.

- Some medications can be related to photosensitivity including: NSAIDS; steroids; antibiotics; phenothiazine; thiazide, diuretics, sulfonylurae, sulfonamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), Retin-A, Accutane® and/or topical retinoids.
- Undergoing radiation or chemo-therapy treatments.

These conditions can make the skin more sensitive to light and more susceptible to damage. Consult your doctor.

DO NOT use if you have an active or known skin condition in the treatment area including acne, sores, psoriasis, eczema, sunburns, melasma, herpes simplex, open wounds or a rash. These conditions can make the skin more sensitive to light and more susceptible to damage.

DO NOT use if you have a history of skin cancer or areas of potential skin malignancies. Use of the mē has not been tested in areas with skin cancer, and therefore, the effects are unknown.

DO NOT hold the treatment window still over one spot on the skin and emit multiple light flashes on the skin. Doing so may generate too much heat, which can damage the skin.

DO NOT cover the cooling vents during use, as they help to keep the device cool during operation. Covering the cooling vents could result in the device overheating.

DO NOT get the mē damp or wet.

DO NOT use the mē while bathing or put it next to a bath or sink.

DO NOT operate the mē with a damaged plug or cord.

For means of isolation – disconnect the device from the mains.

Use only the power supply provided with the mē.

DO NOT open the outer covers of the mē or touch any inner parts.

DO NOT attempt to repair your mē device.

ALWAYS keep the cord away from heated surfaces. Failure to follow these precautions can cause electrocution, electric shock or result in damage.

ALWAYS attach the AC plug from the power supply into the device first, then into the wall socket.

DO NOT use the mē in an environment where a spark could cause an explosion, such as near a gas source.

Using your mē for the first time

Setting up your mē









1. Lift the device from the stand. Prior to first time use, remove the protective seal sticker from the device.

2. Clean the treatment window with a non-alcohol based wet wipe or soft tissue. This is done in order to remove any debris or dust from the treatment window.

3. Connect the power cord into the power supply port found on the control panel of the mē.

4. Connect the power cord to an AC outlet.







5. Press the power button to turn the device on. All 3 energy level indicators will light up blue and start blinking.

6. Press the elōs button once to select the LOW energy level. When the energy indicator lights up steady blue, the mē is ready for use.

7. To increase the setting to MEDIUM or HIGH, press the elōs button until the indicator displays the desired level.

Note: When moving from HIGH to LOW, the device will reset. The energy indicator lights will cycle momentarily before the LOW energy indicator light appears a steady blue. Proceed treating on LOW only after the the LOW indicator light is steady.

Skin sensitivity test

If you are using the mē for the first time or treating a new body area, choose a small area close to the area you intend to treat. The Skin Sensitivity Test should be performed on LOW energy level:

- Prepare your skin for the test and follow the treatment instructions.
- Wait 30 minutes and check your skin for any reaction. If the skin appears normal, then you are ready to perform a full treatment.
- If the treated spot appears red or irritated, please wait 24 hours and repeat the test. Otherwise consult your doctor.

How to use your mē

If this is your first time using the device, be sure to conduct the Skin Sensitivity Test.

Step 1:

Preparation

To prepare for your mē treatment:

- First remove hair from the area you want to treat.
- Clean your skin and dry it with a towel.
- This will ensure that the elōs technology is focused on the hair follicles beneath the surface for optimal efficacy.

If you have light hair, it is recommended that you wax or epilate immediately before treating with the mē in order to get the best results. Make sure to clean your skin of any wax or hair residue before starting treatment. Do not treat if you feel your skin is irritated from waxing or epilation.

Step 2:
Activate

Press the power button to turn on your mē device and select your energy level (LOW, MEDIUM or HIGH):

- LOW: Press the elōs button once to select the lowest energy level. The left energy level indicator light will turn blue (image A) and you will hear the fan inside the device.
- MEDIUM or HIGH: Use the elōs button to select higher energy levels for greater efficacy (image B, C). Always start treating on LOW and if you are comfortable, move to MEDIUM or HIGH energy level for greater efficacy.





Step 3:
Treating your body

Gently place the device on your skin, so that both RF contact bars are in complete contact with the skin (image D). The device will not work unless both RF contact bars are touching your skin.

- The mē will emit flashes of bright light - this is the elōs energy at work.
- Slowly glide the device over the treatment area, without lifting the device move to the next spot only after the treatment flash has been emitted.
- Continue gliding the device over the area so that you pass over the same area 2-3 times.

Step 4:
Treating your face

Prepare your treatment area (women's faces below the cheek line):

- You can shave (dark hair), wax or tweeze (light hair) before using the mē.
- Make sure to clean your skin of any wax or hair residue before starting treatment.
- Do not treat if you feel your skin is irritated from waxing or tweezing.
- Gently place the device on your skin, so that both RF bars are in complete contact with the skin. The device will not work unless both RF contact bars are touching your skin.
- Allow one flash of elōs energy on your first target area.
- Lift the device and place it on the the next adjacent area and wait for each flash of elōs light to be emitted before moving to the next spot.
- Repeat until you have completed 2-3 passes of the entire area.

Treatment tips

When using the mē on difficult to treat areas (e.g. underarms) apply the device in two directions: left/right and up/down for full coverage (image A).

- If you find the light from the elōs flash too bright, you can wear sunglasses or goggles for your comfort.
- DO NOT hold the treatment window still over one spot and flash multiple light flash on the skin. Doing so may generate too much heat, which can damage the skin.
- The mē will automatically shut off if it is not in use for more than 3 minutes. Press the power button to turn the device back on.



What to expect during treatment

During treatment you may feel a warming sensation. You should always start your treatments at the LOW energy level and if you are comfortable, increase to MEDIUM or HIGH for even greater efficacy. If your skin looks slightly red after treatment, this should disappear within 24 hours.

Treatment schedule

Hair removal is a gradual process. Actual results will vary from person to person and depend on the body site being treated. Hair re-growth may fluctuate over time, depending on the person, body area, hair growth cycle and whether the instructions were followed correctly.

For best results, follow the full protocol of treating the target area once a week for 7 treatments. Use your temporary hair removal solution in between treatments. After your initial protocol, use your mē for touch-ups or as needed.

Note: Facial areas can be treated more frequently up to 2-3 times per week for 6 weeks if desired. Additional treatments may be needed for optimal results.

How to clean and store your mē

Turn the mē off by pressing the power button on the control panel. Unplug the power supply from AC outlet and power supply port (image A).

Clean the treatment window and outside surface of the mē using ONLY a non-alcoholic based wet wipe or soft tissue (image B).

Store the mē in a cool and dry place AWAY from the reach of children.

It is recommend to store your mē along with its stand to cover the treatment window when not in use (image C).

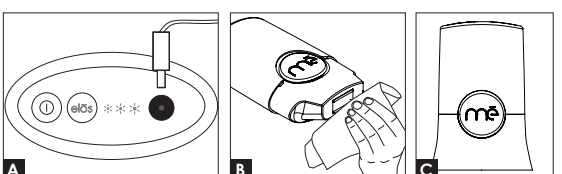

Disposal/Recycling

Please follow your local regulations for disposal of electric systems when recycling or disposing of your mē. If you have questions, please contact us at www.**me**power.com.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Traveling with mē

The mē is designed with universal voltage. That means that you can use the device all over the world. Interchangeable plugs are sold separately and vary by country. These are designed to work with the mē power supply. Make sure that the mē does not get wet while travelling, and do not use it in a wet environment.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
No indicator lights are on.	• Power supply is not properly connected to the device or to an electrical source. • Device wasn't turned on.	• Ensure the DC plug of the power supply is securely plugged into the device and the other end is connected to an AC outlet. • If the power supply has been properly connected, press the power button located on control panel of the device.
All 3 energy indicator lights are blinking blue.	• An energy level was not selected after turning on the device.	• Press the elōs button once to select the LOW energy level. To select MEDIUM or HIGH energy levels, use the elōs button until the indicator light displays the energy level you desire.
No energy light flashes from treatment window.	• Device wasn't turned on. • elōs energy level was not selected by pressing the elōs button. • RF skin contact bars not in contact with the skin in treatment area. • Device was left idle for more than 3 minutes and turned off.	• In order for the mē to emit flashes, make sure all 3 conditions (device on, energy level selected, RF skin contact bars in contact with skin) are met. If the device was idle, press the power button to reactivate the device for treatment again.
All 3 energy indicator lights are steady blue (not blinking).	• Device flashes consumed. • Cooling vents covered • Room temperature too high.	• Turn off and disconnect the device from the power supply and contact our Customer Care Specialists for assistance. • Let device cool. Turn the device back on to re-attempt your treatment. • Move to a cooler room.
3 energy indicators are blinking in a continuous cycle.	• When the device was set to HIGH energy level the elōs button was pressed to lower the energy level to LOW.	• Wait for the indicator lights to stop cycling and the LOW energy level indicator is a steady blue. Then treat the desired area.

If you still have problems with the mē, contact our Customer Care Specialists at www.**me**power.com.

Warranty

NOTE: if your mē is under warranty with your local distributor it will prevail over the below warranty terms.

Your mē is warranted to be free from defects in materials and workmanship for a period of 24 months (or otherwise stated by your local distributor/retailer) from the original purchase date under normal use. This warranty extends only to the original purchaser with original proof of purchase and only when purchased from an authorised mē retailer or reseller. If the product should become defective within the warranty period, please contact your local retailer/distributor or go to www.**me**power.com for further assistance.

Iluminage LTD. ("Iluminage") reserves the right to replace a defective product with the most comparable product currently available. Your exclusive remedy for any defective product covered by this warranty is limited to the repair or replacement of the defective product. Iluminage's entire liability for any defective product shall in no event exceed the original purchase price of the defective product.

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ILUMINAGE SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR MISUSE OF THIS PRODUCT INCLUDING ANY GENERAL, INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES - TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY THE LAW. THE WARRANTY PROVIDED IN THIS DOCUMENT IS THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY PROVIDED BY ILUMINAGE TO THE PRODUCT AND IT REPLACES ANY REPRESENTATION AND/OR WARRANTY INCLUDING FITNESS FOR ANY PARTICULAR USE AND MERCHANTABILITY.

This warranty does not cover products determined by Iluminage to be damaged by any of the following: accident, misuse, abuse or alteration, servicing by unauthorised personnel, use with unauthorised accessories or use other than as instructed, connecting to an incorrect current or voltage and/or any other conditions beyond Iluminage's control.

Manufacturer information

Labels And Symbols

The mē device shows information pertaining to the device's part number, serial number, manufacturer information and the electrical and regulatory standards the mē complies with.

This device is not suitable for use in the presence of a flammable anesthetic mixture with air or with Oxygen or Nitrous Oxide.

Iluminage Ltd.
Yokneam Illit 2069200, IL

EC REP **mdi Europa GmbH**
Langenhagener Str. 71
D-30855 Hannover-Langenhagen

Definition of Symbols

WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment

Follow operating instructions

Class II equipment

Do Not use in wet environment

Degree of protection against electric type BF applied part

CE Mark

mē specifications*

Light spectrum: 550 - 1200 nm
Max optical: 4J/cm^2
RF wave frequency - 6.78 MHz
Max radio frequency power - 5 Watt
Pulse light repitition rate: up to 1.1 Hz (1 pulse every 0.9 second)
Electrical rating - 100-240~0.4A, 50-60 Hz
Dimensions - 6 x 10 x 16 cm (W x L x H)
Weight - 0.3 kg
*Patented technology US6702808 and US5405368

Applicable Standards
Safety Standards

EN 60335-1:2012 / AC:2014;
EN 60335-2-23:2003+A1:2008+A11:2010 / AC:2012;
EN 60335-2-27:2013; EN62233:2008
IEC 62301 Edition 2.0 2011-01; EN 50564:2011

EMC Standards

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2007
IEC 60601-1-2:2007

Acceptable Environmental Conditions

Storage/Transport

Temperature - 10°C - 55°C (14°F - 131°F)
Humidity - 90% at 55°C (131°F)
Pressure - 700-1060 hPa

Operating

Temperature - 10°C-30°C (50°F-86°F)
Relative Humidity - Up to 80% at 37°C (99°F)
Altitude - Up to 2000m (6,500ft)

Mode d'emploi - Traduction Française de la notice d'origine

Les instructions, avertissements et consignes de sécurité de ce mode d'emploi sont destinés à assurer la bonne utilisation de l'appareil, et des résultats optimaux. Il est important que vous lisiez ce mode d'emploi avant d'utiliser mē pour la première fois.

Pour toute question, veuillez contacter le service clients.
ILUMINAGE BEAUTY
Site Internet : www.**me**power.com

Table des matières

Introduction 3
Utilisation prévue de mē 3
Découvrir mē 4
Avertissements 5
Première utilisation de votre mē 7
Test de sensibilité cutanée 8
Comment utiliser votre mē 8
À quoi s'attendre pendant le traitement 11
Programme de traitement 11
Nettoyage et stockage de votre mē 11
Élimination/recyclage 12
Voyager avec mē 12
Dépannage 13
Garantie 14
Informations techniques 15

Félicitations !

mē est le seul épilateur que l'on peut utiliser à domicile utilisant la technologie brevetée elōs. Il est cliniquement prouvé pour être efficace et sans danger pour tous les teints de peau, avec des résultats permanents.

Introduction

Mis au point par le leader mondial de l'esthétique et fonctionnant avec la même technologie que celle utilisée par les dermatologues dans le monde entier, les traitements avec mē désactivent le follicule pileux de sorte que les poils indésirables ne repoussent pas. Traitement doux, facile à appliquer et ne prenant que quelques minutes, préparez-vous à profiter d'une peau soyeuse et lisse sans les tracas du rasage ou de l'épilation à la cire.

Utilisation prévue de mē

mē est un appareil conçu pour être utilisé sur le corps des hommes et des femmes, ainsi que sur les poils du visage des femmes en dessous de l'axe du nez et des joues.

Teint de peau

mē peut être utilisé pour TOUS les teints de peau (votre couleur de peau naturelle).

Couleur du poil

mē est cliniquement prouvé pour être efficace sur la plus large gamme de couleurs de poils.

Les résultats peuvent varier en fonction du teint de peau et de la couleur des poils du sujet, et ils peuvent nécessiter des traitements supplémentaires au protocole complet décrit à la page 11. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service clients via www.tanda.fr, ou www.mepower.com.

Découvrir mē
Le coffret mē comprend :

- L'appareil mē
- L'alimentation électrique
- Le mode d'emploi
- Les lunettes

Composants de l'appareil

1. Tableau de commande

Bouton de mise en marche

Bouton de réglage de l'énergie elōs avec trois indicateurs de niveaux d'énergie : FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

Prise d'alimentation

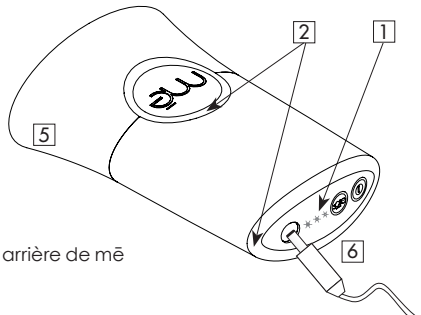

vue arrière de mē

2. Ventilateurs d'aération couverts
L'air frais circule en permanence pour que l'appareil demeure froid au toucher pendant l'utilisation.

3. Fenêtre de traitement
L'énergie lumineuse émet des flashs à travers la fenêtre de traitement.

4. Barres de contact radiofréquence
Les deux barres RF doivent être entièrement au contact de la peau pour que les pulsations lumineuses soient émises.

5. Support mē
Le support maintient l'appareil et recouvre la fenêtre de traitement lorsqu'il n'est pas utilisé.

6. Prise d'alimentation
Branchez l'appareil à une source d'alimentation électrique pendant l'utilisation.

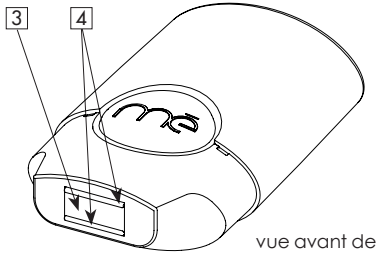

vue avant de mē

Avertissements

Qui ne doit pas l'utiliser (contre-indications)

NE PAS utiliser l'appareil si vous souffrez d'épilepsie, de convulsions dues à la lumière ou de migraines chroniques. Les flashs peuvent provoquer de violents maux de tête et des migraines.

NE PAS utiliser l'appareil si vous avez un implant actif, par exemple un pacemaker, un dispositif pour incontinence, une pompe à insuline, etc. L'utilisation de mē n'a pas été testée sur des personnes portant des implants actifs, les effets sont donc inconnus.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. mē ne doit être utilisé par aucune personne de moins de 18 ans révolus. L'utilisation de mē sur ou par des enfants n'a pas été étudiée, et pourrait entraîner des blessures graves.

L'appareil mē ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou au manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou formées.

Avertissements

NE PAS utiliser l'appareil si vous êtes enceinte ou essayez de l'être ou si vous allaitez. mē n'a pas été testé sur des femmes enceintes ou allaitantes. Les changements hormonaux peuvent augmenter les risques de lésions sur la peau.

NE PAS utiliser mē immédiatement avant ou après une séance de bronzage à la lumière naturelle, sur un lit de bronzage ou conjointement avec l'utilisation de produits autobronzants. Si vous ne savez pas exactement si vous avez bronzé ou si vous avez un coup de soleil, il est recommandé d'effectuer un test de sensibilité cutanée (page 8) et d'attendre 24 heures.

NE PAS utiliser mē sur des zones ayant subi des coups de soleil, la peau y est plus sensible aux blessures.

NE PAS utiliser l'appareil sur des tatouages, des grains de beauté ou des points sombres (taches de rousseur, taches de naissance, ou verrues). Ces zones pourraient absorber trop d'énergie lumineuse et provoquer des lésions cutanées.

NE PAS utiliser l'appareil sur les oreilles, la nuque, les mamelons, les organes génitaux ou autour de l'anus. Dans ces zones, la peau peut être plus sensible et l'utilisation de mē peut entraîner de graves blessures.

NE PAS utiliser l'appareil sur ou autour des yeux, des sourcils et des cils. Cela pourrait provoquer des lésions oculaires permanentes.

NE PAS utiliser l'appareil sur le visage, la mâchoire ou la nuque d'un homme. L'utilisation de mē dans ces zones peut provoquer des blessures cutanées.

NE PAS utiliser mē sur une zone sur laquelle vous souhaitez que

des poils repoussent. L'épilation peut être permanente.

NE PAS utiliser mē si vous êtes photosensible (sensible à la lumière).

- Certaines maladies peuvent être liées à la photosensibilité, y compris la porphyrie, la lucite polymorphe, l'urticaire solaire et le lupus.
- Certains médicaments peuvent être liés à la photosensibilité, y compris : AINS, stéroïdes, antibiotiques, phénothiazine, thiazidiques, diurétiques, sulfonyluraes, sulfamides, DTIC, fluorouracile, vinblastine, griséofulvine, alpha-hydroxy-acides (AHA), bêta-hydroxy-acides (BHA), Retin-A, Accutane® et / ou rétinoïdes topiques.
- En cas de traitements de radiothérapie ou de chimiothérapie.

Ces conditions peuvent rendre la peau plus sensible à la lumière et plus vulnérable aux blessures. Consultez votre médecin.

NE PAS utiliser l'appareil si vous présentez un quelconque symptôme cutané dans la zone de traitement, comme de l'acné, des plaies, du psoriasis, de l'herpès, de l'eczéma, des brûlures, de l'herpès simplex, des blessures ou une éruption cutanée. Ces conditions peuvent rendre la peau plus sensible à la lumière et plus vulnérable aux blessures.

NE PAS utiliser l'appareil si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou des zones potentielles de tumeurs malignes de la peau. L'utilisation de mē n'a pas été testée sur des zones affectées par un cancer de la peau, les effets en sont donc inconnus.

NE PAS tenir immobile la fenêtre de traitement au-dessus d'une seule zone de la peau et émettre plusieurs impulsions lumineuses. Ces zones pourraient absorber trop d'énergie lumineuse et la peau pourrait être abîmée.

NE PAS couvrir les ventilateurs d'aération pendant l'utilisation. L'appareil pourrait alors surchauffer.

NE PAS mouiller ou humidifier mē.

NE PAS utiliser mē en prenant un bain, ne pas le placer près d'une baignoire ou d'un lavabo.

NE PAS activer mē avec une prise ou un cordon endommagé.

Pour isoler, débrancher l'appareil du secteur.

Utilisez uniquement l'adaptateur électrique fourni avec mē.

NE PAS ouvrir le capot externe de mē et ne pas toucher les éléments internes.

NE PAS tenter de réparer votre appareil mē.

TOUJOURS tenir éloigné l'appareil des surfaces chaudes. Le non-respect de ces précautions peut provoquer une électrocution, un choc électrique ou entraîner des blessures.

TOUJOURS brancher le cordon d'alimentation électrique sur l'appareil en premier, puis sur la prise murale.

NE PAS utiliser mē dans un environnement où une étincelle pourrait provoquer une explosion, par exemple à proximité d'une source de gaz.

Première utilisation de votre mē

Configurer votre mē



1. Soulevez l'appareil de son socle. Avant la première utilisation, retirez l'autocollant de protection de l'appareil.



2. Nettoyez la fenêtre de traitement à l'aide d'une lingette humide sans alcool ou d'un chiffon doux. Cela permet de retirer les poils, les débris ou la poussière de la fenêtre de traitement.



3. Branchez le câble d'alimentation dans la prise située sur le tableau de commande de mē.



4. Branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur.



5. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour allumer l'appareil. Les trois indicateurs de niveau d'énergie vont émettre une lumière bleue et commencer à clignoter.



6. Appuyez sur le bouton elōs une fois pour sélectionner le niveau d'énergie FAIBLE. Quand l'indicateur d'énergie émet une lumière bleue et fixe, mē est prêt à être utilisé.



7. Pour augmenter le réglage sur MOYEN ou ÉLEVÉ, appuyez sur le bouton elōs jusqu'à ce que l'indicateur affiche le niveau souhaité.

Remarque : En passant du niveau ÉLEVÉ à FAIBLE, l'appareil sera réinitialisé. Les voyants lumineux d'indicateur d'énergie effectueront un cycle momentané avant que le voyant bleu FAIBLE apparaisse de manière fixe. Procédez au traitement quand l'indicateur est sur FAIBLE, c'est à dire quand la lumière devient fixe.

Test de sensibilité cutanée

Si vous utilisez mē pour la première fois, ou si vous traitez une nouvelle zone de votre corps, choisissez un petit endroit proche de la zone que vous souhaitez traiter. Le test de sensibilité de la peau doit être effectué avec une énergie sur niveau FAIBLE :

- Préparez votre peau au test puis suivez les instructions de traitement.
- Attendez 30 minutes puis vérifiez la réaction de votre peau. Si la peau semble normale, vous pouvez effectuer l'intégralité du traitement.
- Si des rougeurs ou des irritations apparaissent sur la zone traitée, attendez 24 heures puis recommencez le test. Sinon, consultez votre médecin.

Comment utiliser votre mē

Si c'est la première fois que vous utilisez l'appareil, n'oubliez pas d'effectuer le test de sensibilité cutanée.

Étape 1 :
Préparation

Vous préparer au traitement mē :

- Commencez par épiler les poils de la zone que vous souhaitez traiter.
- Nettoyez votre peau et séchez-la avec une serviette.
- Cela permettra à la technologie elōs de se centrer sur les follicules pileux sous la surface pour une efficacité optimale.

Si vous avez les poils clairs, il est recommandé de vous épiler à la cire ou d'une autre manière immédiatement avant le traitement avec mē pour obtenir de meilleurs résultats. Assurez-vous de bien nettoyer votre peau de tout résidu de cire ou de poil avant de commencer le traitement. Ne procédez pas au traitement si vous sentez que votre peau est irritée par l'épilation.

Étape 2 :

Allumez votre mē

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer votre mē et sélectionnez votre niveau d'énergie (FAIBLE, MOYEN ou ÉLEVÉ) :

- FAIBLE : Appuyez sur le bouton elōs une fois pour sélectionner le niveau d'énergie le plus faible. La lumière de l'indicateur de niveau d'énergie de gauche va passer au bleu (image A) et vous allez entendre le ventilateur à l'intérieur de l'appareil.
- MOYEN ou ÉLEVÉ : Utilisez le bouton elōs pour sélectionner les niveaux d'énergie supérieurs pour une plus grande efficacité (image B, C). Commencez toujours le traitement sur FAIBLE et, si vous vous sentez à l'aise, continuez sur les niveaux MOYEN ou ÉLEVÉ pour une efficacité accrue.

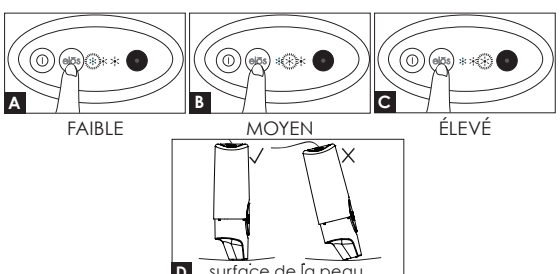

Étape 3 :

Traitement de votre corps

Placez délicatement l'appareil sur votre peau, pour que les deux barres de contact RF soient entièrement au contact de la peau (image D). **L'APPAREIL NE FONCTIONNERA PAS À MOINS QUE LES DEUX BARRES DE CONTACT RF TOUCHENT VOTRE PEAU.**

- Le mē va émettre des flashs lumineux - votre traitement elōs débute.
- Glissez lentement l'appareil sur la zone de traitement. Sans lever l'appareil, déplacez-le vers la zone suivante uniquement après que le flash de traitement ait été émis.
- Continuez de faire glisser l'appareil sur la zone afin de passer 2 à 3 fois au même endroit.

Étape 4 :

Traitement de votre visage

Préparez la zone à traiter (pour la femme, le visage est délimité sous la ligne des joues) :

- Vous pouvez raser (poils bruns) ou épiler seulement à la cire ou à la pince (poils blonds) avant d'utiliser mē.
- Assurez-vous de bien nettoyer votre peau de tout résidu de cire ou de poil avant de commencer le traitement.
- Ne pas traiter si vous sentez que votre peau est irritée après l'épilation à la cire ou à la pince.
- Placez délicatement l'appareil sur votre peau, pour que les deux barres RF soient entièrement au contact de la peau. L'appareil ne fonctionnera pas à moins que les deux barres de contact RF touchent votre peau.
- Effectuez un flash elōs sur la première zone que vous souhaitez traiter.
- Soulevez l'appareil et placez-le sur la prochaine zone adjacente, et attendez que le flash elōs soit émis avant de poursuivre sur la zone suivante.
- Répétez l'opération jusqu'à ce que vous soyez passé 2 à 3 fois sur toute la zone.

Conseils de traitement

En utilisant mē sur des zones difficiles à traiter (ex : les aisselles), appliquez l'appareil dans deux directions : gauche/droite et bas/haut pour couvrir toute la zone (Image A).

- Si vous trouvez que le flash elōs est trop lumineux, vous pouvez porter des lunettes foncées pour votre confort.
- NE PAS tenir immobile la fenêtre de traitement au-dessus d'une seule zone de la peau et émettre plusieurs flashs. Ces zones pourraient absorber trop d'énergie lumineuse et abîmer la peau.
- mē va automatiquement s'éteindre s'il n'est pas utilisé pendant plus de 3 minutes. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour rallumer l'appareil.

À quoi s'attendre pendant le traitement

Vous pouvez ressentir une sensation de chaleur pendant le traitement. Vous devez toujours commencer le traitement par le niveau FAIBLE et si vous êtes à l'aise, passez à MOYEN ou à ÉLEVÉ pour plus d'efficacité. Si de légères rougeurs apparaissent sur votre peau après le traitement, elles devraient disparaître dans les 24 heures.

Programme de traitement

L'épilation est un processus graduel. Les résultats effectifs peuvent varier d'une personne à l'autre, et selon la zone à traiter. La repousse des poils peut fluctuer dans le temps, en fonction de la personne, de la zone corporelle, du cycle de croissance pileux et aussi du respect des instructions.
Pour de meilleurs résultats, respectez le protocole de traitement de la zone cible une fois par semaine, pendant 7 traitements. Utilisez votre système d'épilation habituel classique entre les traitements. Après le protocole initial, utilisez votre mē pour des retouches ou selon besoins.

Remarque : Les zones du visage peuvent être traitées plus fréquemment jusqu'à 2-3 fois par semaine pendant six semaines, si désiré. Des traitements supplémentaires peuvent être nécessaires pour des résultats optimaux.

Nettoyage et stockage de votre mē

Éteignez le mē en appuyant sur le bouton de mise en marche sur le tableau de commande. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur puis du mē. (image A).

Nettoyez la fenêtre de traitement et la surface externe du mē en utilisant UNIQUEMENT une lingette humide imbibée d'une lotion sans alcool ou un chiffon doux.

Stockez mē dans un endroit frais et sec TOUJOURS en dehors de portée des enfants.

Il est recommandé de stocker votre mē sur son support afin de recouvrir la fenêtre de traitement lorsqu'il n'est pas utilisé (image C).

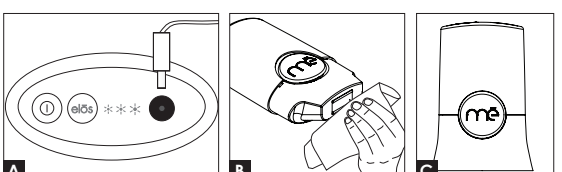

Mise au rebut/Recyclage

Veuillez respecter les réglementations locales pour la mise au rebut des systèmes électriques lors du recyclage ou de la mise au rebut de votre mē. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter sur le site www.tanda.fr.

Déchet d'équipements électrique et électronique (DEEE).

Voyager avec mē

mē s'adapte aux tensions électriques universelles. Cela veut dire que vous pouvez utiliser l'appareil partout dans le monde. Des prises interchangeables sont vendues séparément et peuvent varier selon les pays. Elles sont conçues pour fonctionner avec l'alimentation électrique de mē. Assurez-vous que mē ne prenne pas l'humidité en voyageant, et ne l'utilisez pas en environnement humide.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Aucun voyant allumé.	• L'alimentation électrique n'est pas correctement branchée à l'appareil ou à la prise électrique. • L'appareil n'a pas été allumé.	• Assurez-vous que la prise électrique est fermement branchée à l'appareil et que l'autre extrémité est branchée à une prise secteur. • Si l'alimentation électrique est correctement branchée, appuyez sur le bouton Power situé sur le tableau de commande de l'appareil.
Les 3 indicateurs lumineux d'énergie émettent une lumière bleue clignotante.	• Un niveau d'énergie n'a pas été sélectionné après avoir allumé l'appareil.	• Appuyez sur le bouton elōs une fois pour sélectionner le niveau d'énergie FAIBLE. Pour sélectionner les niveaux d'énergie MOYEN ou ÉLEVÉ, utilisez les boutons elōs jusqu'à ce que l'indicateur lumineux indique le niveau d'énergie désiré.
Il n'y a pas d'impulsion d'énergie lumineuse sortant de la fenêtre de traitement.	• L'appareil n'est pas en marche. • Le niveau d'énergie elōs n'a pas été sélectionné en appuyant sur le bouton elōs. • Les barres d'émission RF ne sont pas en contact avec la peau sur la zone de traitement. • L'appareil a été laissé inactif pendant plus de 3 minutes.	• Pour que le mē émette des flashs, assurez-vous que les 3 conditions (l'appareil est allumé, le niveau d'énergie est sélectionné, les barres de contact RF sont au contact de la peau) soient remplies. Si l'appareil a été laissé inactif, appuyez sur le bouton pour réactiver l'appareil et recommencer le traitement.
Les 3 indicateurs lumineux d'énergie émettent une lumière bleue fixe (et non clignotante).	• Flashs de l'appareil épuisés. • Ventilateurs d'aération couverts • La température de la pièce est trop élevée	• Éteignez et débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et contactez un spécialiste du service clients pour plus d'assistance. • Laissez l'appareil refroidir. Remettez l'appareil en marche pour essayer de procéder de nouveau au traitement. • Allez dans une pièce plus fraîche.
3 indicateurs d'énergie clignotent sur un cycle continu.	• L'appareil a été configuré au niveau ÉLEVÉ et on a appuyé sur le bouton elōs pour diminuer le niveau d'énergie à FAIBLE.	• Attendez que les voyants arrêtent leur cycle et que l'indicateur FAIBLE émette une lumière bleue fixe. Puis traitez la zone désirée.

Si vous rencontrez des problèmes persistants avec le mē, contactez les spécialistes de notre service clients sur le site www.tanda.fr.

GARANTIE

REMARQUE : si votre mē est sous la garantie de votre distributeur local, celle-ci prévaudra sur toutes les conditions de garantie ci-dessous.

Votre mē est garanti d'être exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 24 mois (ou autre selon les indications de votre distributeur / revendeur agréé) à partir de la date d'achat originale dans le cadre d'une utilisation normale. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur original avec la preuve d'achat originale et seulement lorsque le produit a été acheté auprès d'un détaillant ou d'un revendeur agréé mē. Si le produit s'avère défectueux pendant la période de garantie, veuillez contacter votre détaillant / distributeur agréé ou veuillez consulter www.**me**power.com pour plus d'assistance pour la France et la Suisse www.tanda.fr.

ILUMINAGE LTD. (« Iluminage ») se réserve le droit de remplacer un produit défectueux par un produit comparable, disponible au moment du remplacement. Votre recours exclusif pour tout produit défectueux couvert par la présente garantie est limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. L'entière responsabilité d'Iluminage pour tout produit défectueux ne doit en aucun cas dépasser le prix d'achat original du produit défectueux.

Cette garantie ne couvre pas les produits qu'Iluminage estimera endommagés par une des opérations suivantes : accident, mauvaise utilisation, abus ou modification, entretien par des personnes non agréées, utilisation d'accessoires non autorisés ou utilisation autre que celle indiquée, branchement à une source de courant électrique ou à une source de tension incorrecte et / ou autres conditions hors du contrôle de Iluminage.

DANS LA MESURE AUTORISEE PAR LA LOI, ILUMINAGE NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS ISSUS DE L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE UTILISATION DE CE PRODUIT, Y COMPRIS TOUT DOMMAGE GÉNÉRAL, ACCESSOIRE, SPÉCIAL OU INDIRECT - DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI. LA GARANTIE FOURNIE DANS CE DOCUMENT EST LA SEULE GARANTIE EXCLUSIVE FOURNIE PAR ILUMINAGE POUR CE PRODUIT ET ELLE REMPLACE TOUTE DÉCLARATION ET / OU GARANTIE, Y COMPRIS L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET LA QUALITÉ MARCHANDE

Informations techniques

Étiquettes et symboles

L'appareil mē affiche des informations relatives au numéro de pièces et au numéro de série de l'appareil, des informations sur le fabricant et sur les normes électriques et réglementaires que mē respecte.

Cet appareil n'est pas adapté pour une utilisation en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec l'air ou avec de l'oxygène ou de l'oxyde nitreux.

Iluminage Ltd.
PO Box 14, Yokneam Illit 2069200, Israël

mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
D-30855 Hannover-Langenhagen

Définition des symboles

Déchet d'équipements électrique et électronique (DEEE)

Suivre les instructions suivantes

Équipement de classe II

Ne pas l'utiliser dans un environnement humide.

Niveau de protection contre la pièce appliquée de type électrique BF.

Marque de Certification CE

Spécifications de mē*

Spectre lumineux : 550 – 1200 nm
Optique max. : 4J/cm2
fréquence d'onde RF - 6,78 MHz
Puissance max. de radiofréquence : 5 watts
Fréquence de répétition de la lumière pulsée : jusqu'à 1,1 Hz
(1 impulsion toute les 0,9 secondes)
Estimation électrique - 100-240~0,4 A, 50-60 Hz
Dimensions - 6 x 10 x 16 cm (La x L x H)
Poids - 0,3 kg

*Technologie brevetée US6702808 et US5405368

Normes applicables
Normes de sécurité

EN 60335-1:2012
EN 60335-2-23:2003+A1:2008+A2:2012
EN 60335-2-27:2013

Normes EMC

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2007

Conditions de fonctionnement acceptables

Stockage/Transport

Température: 10°C - 55°C (14°F - 131°F)
Humidité - 90 % à 55°C (131°F)
Pression - 700-1 060 hPa

En fonctionnement

Température: 10°C-30°C (50°F-86°F)
Humidité relative - Jusqu'à 80 % à 37°C (99°F)
Altitude - Jusqu'à 2000 m (13 000 pi)

Distribué en France et Suisse par Home Beauty Sense
Techn'Hom 3
12 Rue Becquerel 90000 Belfort
FranceService client
0820 203 749
info@tanda.fr

Benutzerhandbuch - deutsche Übersetzung der Original-Betriebsanleitung

Die Anweisungen, Warnungen und Sicherheitshinweise in diesem Benutzerhandbuch sind dazu bestimmt, die ordnungsgemäße Bedienung und optimale Ergebnisse sicherzustellen. Es ist wichtig, dass Sie dieses Handbuch vollständig lesen, bevor Sie Ihr mē zum ersten Mal verwenden.

Falls Sie Fragen oder Bedenken haben, setzen Sie sich bitte mit unserer Kundenbetreuung in Verbindung unter:
Iluminage BEAUTY
Website: www.**me**power.com

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 3
Bestimmungsgemäße Verwendung des mē 3
Kennenlernen Ihres mē 4
Warnhinweise 5
Erstmalige Verwendung Ihres mē 7
Hautempfindlichkeitstest 8
So handhaben Sie Ihr mē 8
Was Sie während der Behandlung zu erwarten haben 11
Behandlungsplan 11
Säubern und Lagern Ihres mē 11
Entsorgung/Wiederverwendung 12
Mit dem mē auf Reisen 12
Fehlersuche 13
Garantie 14
Herstellerangaben 15

DE

Herzlichen Glückwunsch!

mē ist das einzige kompakte Heimgerät zur Haarentfernung mit der patentierten elōs-Technologie, das sich in klinischen Tests für alle Hauttöne als sicher und effektiv bewährt hat und dauerhafte Resultate am Körper und im Gesicht ermöglicht.

Einleitung

Entwickelt von einem global führenden Hersteller von Geräten für ästhetische Behandlungen mit derselben Technologie, die von Dermatologen auf der ganzen Welt eingesetzt wird, deaktivieren Behandlungen mit mē den Haarfollikel und verhindern das Nachwachsen unerwünschter Haare. Hautschonend, kompakt und einfach in der Handhabung: erleben Sie das befreiende Gefühl seidiger, glatter Haut, ohne lästiges Rasieren oder Enthaaren mit Wachs!

Bestimmungsgemäße Verwendung des mē

mē ist als Heimgerät für die permanente Haarreduzierung am Körper bei Männern und Frauen sowie bei Frauen für Gesichtshaare unterhalb des Jochbogens vorgesehen.

Hautton

mē ist zur Verwendung für ALLE Hauttöne (die Hautfarbe, die Sie von Geburt an haben) bestimmt.

Haarfarbe

mē ist bei einem breit gefächerten Spektrum an Haarfarben klinisch bewährt.

Die Resultate können je nach Hautton und Haarfarbe der zu behandelnden Person variieren und über das auf Seite 11 beschriebene Vollprogramm hinaus weitere Behandlungen erfordern. Sollten Sie ausführliche Informationen wünschen, setzen Sie sich bitte unter www.mepower.com mit unserer Kundenbetreuung in Verbindung.

Kennenlernen Ihres mē
Im mē-Lieferumfang enthalten:

- mē-Gerät
- Netzteil
- Benutzerhandbuch

Gerätekomponenten

1. **Bedienfeld**
   - Ein-/Aus-Taste
   - elōs-Energieeinstelltaste mit 3 Anzeigen für die Energiestufen: NIEDRIG- MITTEL- HOCH
   - Stromanschluss

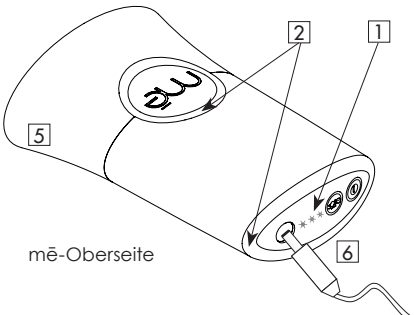

mē-Oberseite

2. **Luftschlitze**
   Zur Gerätekühlung im Betrieb wird kontinuierlich Luft durch das Gerät zirkuliert.
3. **Behandlungsfenster**
   Die Lichtenergieblitze werden durch das Behandlungsfenster abgegeben.
4. **Hochfrequenz- (HF-)Kontaktstäbe**
   Damit Lichtimpulse abgegeben werden, müssen beide HF-Kontaktstäbe vollständigen Hautkontakt haben.
5. **mē-Geräteständer**
   Wenn das Gerät nicht verwendet wird, steht es im Ständer. Dabei wird das Behandlungsfenster verdeckt.
6. **Stromanschluss**
   Zur Verbindung des Geräts mit der Stromquelle im Betrieb.

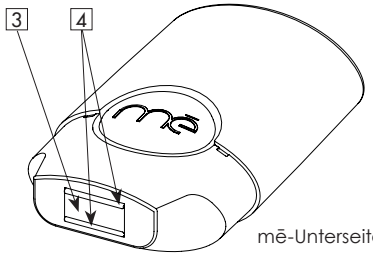

mē-Unterseite

DE

Warnhinweise

Wer sollte das Gerät nicht verwenden (Kontraindikationen)

Wenn Sie an Epilepsie, lichtinduzierten epileptischen Anfällen oder chronischer Migräne leiden, dürfen Sie das Gerät NICHT verwenden. Die Energieimpulse können starke Kopfschmerzen und Migräne verursachen.

Eine KONTRAINDIKATION besteht ebenfalls, wenn Sie ein aktives Implantat haben, wie etwa einen Schrittmacher, ein Inkontinenzgerät, eine Insulinpumpe, usw. Die Verwendung des mē wurde nicht bei Personen mit aktiven Implantaten getestet. Daher sind die Wirkungen unbekannt.

AUSSER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. Das mē darf nicht bei Personen unter 18 Jahren angewendet werden. Die Anwendung des mē bei Kindern wurde nicht erprobt und kann schwere Verletzungen verursachen.

Das mē darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. fehlender Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, es sei denn unter Aufsicht oder entsprechender Anleitung.

Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie schwanger sind bzw. eine Schwangerschaft planen, (Empfängnisbereitschaft) oder wenn Sie stillen. Das mē wurde nicht an schwangeren Frauen und stillenden Müttern getestet. Hormonelle Umstellungen können die Hautempfindlichkeit und das Risiko von Hautverletzungen erhöhen.

Unmittelbar nach oder vor aktiven Bräunungssitzungen – in der Sonne, im Solarium oder bei Anwendung von Bräunungscremes - darf KEINE Behandlung mit mē durchgeführt werden. Falls Sie nicht sicher sind, ob Sie einen Sonnenbrand haben, empfehlen wir Ihnen, einen Hautempfindlichkeitstest (Seite 8) durchzuführen und 24 Stunden zu warten.

Das mē darf NICHT auf sonnenverbrannten Hautpartien angewandt werden, da die Haut an diesen Stellen leichter verletzlich sein kann.

NICHT direkt auf Hautpartien anwenden, auf denen Sie Tattoos, dunkelbraune oder schwarze Flecken (wie große Sommersprossen, Muttermale oder Leberflecken) haben. Diese Bereiche können zu viel Lichtenergie absorbieren, wodurch die Gefahr von Hautschäden besteht.

NICHT an Ohren, Hals, Brustwarzen, Genitalien oder in Afternähe anwenden. In diesen Bereichen kann die Haut empfindlicher sein und durch Anwendung von mē schwere Schäden erleiden.

NICHT an Augen, Augenbrauen und Wimpern anwenden. Dies kann bleibende Schäden verursachen.

Bei Männern nicht im Gesicht, an den Wangen oder am Hals anwenden. Die Anwendung von mē in diesen Bereichen kann schwere Hautschäden verursachen.

Das mē NICHT auf Hautpartien anwenden, an denen das Haar nachwachsen soll. Die Enthaarungsergebnisse können dauerhaft sein.

Das mē darf nicht bei lichtempfindlichen (fotosensitiven) Personen

angewendet werden.

- Einige Erkrankungen können durch eine Lichtempfindlichkeit verursacht werden, einschließlich Porphyrie, polymorpher Lichteruption, Sonnenurtikaria und Lupus.
- Manche Medikamente können Lichtempfindlichkeit hervorrufen. Dazu gehören: NSAIDS, Steroide, Antibiotika, Phenothiazine, Thiazide, Diuretika, Sulfonylharnstoffe, Sulfonamide, DTIC, Fluorourazil, Vinblastin, Griseofulvin, Alphahydroxysäuren (AHAs), Betahydroxysäuren (BHAs), Vitamin A, Accutane® und/oder topische Retinoide.
- Bei Strahlenbehandlung oder Chemotherapie.

Bei diesen Behandlungen kann eine erhöhte Lichtempfindlichkeit und daher eine verstärkte Hautverletzlichkeit bestehen. Lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten.
NICHT verwenden, wenn Sie im Behandlungsbereich an aktiven Zuständen einschließlich Akne, Bläschen, Psoriasis, Ekzemen, Sonnenbrand, Herpes simplex, offenen Wunden oder Hautausschlag leiden. Bei diesen Behandlungen kann eine erhöhte Lichtempfindlichkeit und daher eine verstärkte Hautverletzlichkeit bestehen.
NICHT anwenden, wenn bei Ihnen in der Vorgeschichte Hautkrebs oder potenziell bösartige Hautveränderungen aufgetreten sind. Die Anwendung des mē wurde nicht in Bereichen mit Hautkrebs getestet. Daher sind die Wirkungen unbekannt.
Geben Sie KEINE Mehrfachlichtimpulse an die Haut ab, während Sie das Lichtabgabefenster noch über eine Stelle auf der Haut halten. Hierbei kann eine zu hohe Temperatur erzeugt und die Haut verletzt werden.
Bei der Anwendung KEINE Luftschlitze verdecken, da diese das in Betrieb befindliche Gerät kühlen. Beim Abdecken der Luftschlitze besteht die Gefahr einer Übererwärmung des Geräts.
Das mē darf NICHT feucht oder nass werden.
Das mē darf NICHT beim Baden oder neben einer Badewanne bzw. einem Waschbecken angewandt werden.
Das mē NICHT mit einem schadhaften Stecker oder Kabel verwenden.
Zwecks Trennung der Stromversorgung muss das Gerät vom Netz getrennt werden.
Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des mē enthaltene Netzteil.
Die äußere Abdeckung des mē NICHT öffnen und KEINE inneren Bauteile berühren.
Versuchen Sie NICHT, Ihr mē zu reparieren.
Halten Sie das Kabel IMMER von erwärmten Oberflächen fern.
Bei Nichteinhalten dieser Sicherheitsvorkehrungen besteht die Gefahr eines unter Umständen tödlichen Stromschlags oder von Verletzungen.
Verbinden Sie das Wechselspannungs-Anschlusskabel des Netzteils immer zuerst mit dem Gerät und erst danach mit der Steckdose.
Das mē darf nicht in Umgebungen eingesetzt werden, in denen durch Funken eine Explosion entstehen kann, zum Beispiel in der Nähe einer Gasquelle.

Erstmalige Verwendung Ihres mē

Einrichten Ihres mē









1. Nehmen Sie das Gerät aus dem Ständer. Entfernen Sie vor der erstmaligen Verwendung den Schutzaufkleber vom Gerät.

2. Reinigen Sie das Behandlungsfenster mit einem alkoholfreien Feuchttuch oder einem weichen Papiertuch. Dies ist erforderlich, um etwaige Verunreinigungen oder Staub vom Behandlungsfenster zu entfernen.

3. Stecken Sie ein Ende des Stromkabels in den Stromanschluss am Bedienfeld Ihres mē.

4. Schließen Sie das Stromkabel an eine Netzsteckdose an.







5. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Alle 3 Anzeigelampen für die Energiestufen leuchten blau und beginnen zu blinken.

6. Drücken Sie die elōs-Taste einmal, um die Energiestufe NIEDRIG auszuwählen. Sobald die Anzeigelampen für die Energieanzeige kontinuierlich blau leuchten, ist das mē betriebsbereit.

7. Um die Einstellung auf MITTEL oder HOCH zu erhöhen, drücken Sie die elōs-Taste, bis die gewünschte Energiestufe angezeigt wird.

Hinweis: Wenn Sie von HOCH auf MITTEL umschalten, wird das Gerät zurückgesetzt. Die Energieanzeigelampen blinken kurze Zeit. Danach leuchten die Anzeigelampen für die Energiestufe NIEDRIG stetig blau. Behandeln Sie erst mit der Energiestufe NIEDRIG, wenn die Anzeigelampe für NIEDRIG stetig leuchtet.

Hautempfindlichkeitstest

Wenn Sie das mē zum ersten Mal verwenden oder eine neue Hautpartie behandeln, wählen Sie eine kleine Stelle in der Nähe des Bereichs aus, den Sie behandeln möchten. Der Hautempfindlichkeitstest sollte bei NIEDRIGER Energiestufe durchgeführt werden:

- Bereiten Sie Ihre Haut auf den Test vor und befolgen Sie die Behandlungsanweisungen.
- Warten Sie 30 Minuten und prüfen Sie dann Ihre Haut auf Reaktionen. Erscheint die Haut normal, können Sie eine Vollbehandlung durchführen.
- Sollte die behandelte Stelle rot oder gereizt erscheinen, warten Sie bitte 24 Stunden und wiederholen Sie den Test. Alternativ können Sie Ihren Arzt konsultieren.

So handhaben Sie Ihr mē

Falls Sie erstmals mit Ihrem Gerät arbeiten, müssen Sie unbedingt den Hautempfindlichkeitstest durchführen.

Schritt 1:
Vorbereitung

Vorbereitung Ihrer mē-Behandlung:

- Entfernen Sie zuerst das Haar an der zu behandelnden Stelle.
- Reinigen Sie die Haut und trocknen Sie sie mit einem Handtuch ab.
- So stellen Sie sicher, dass die elōs-Technologie auf die darunter liegenden Haarfollikel fokussiert wird und optimal wirksam ist.

Wenn Sie helles Haar haben, empfehlen wir, unmittelbar vor der Behandlung mit dem mē eine Wachs- oder Epilationsbehandlung durchzuführen, um beste Ergebnisse zu erzielen. Vergewissern Sie sich, dass die Haut vollständig frei von Wachs oder Haarresten ist, bevor Sie mit der Behandlung beginnen. Sollte Ihre Haut durch die Wachs- oder Epilationsbehandlung gereizt sein, dürfen Sie keine Behandlung durchführen.

Schritt 2:
Aktivieren

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um Ihr mē-Gerät einzuschalten und wählen Sie Ihre Energiestufe aus (NIEDRIG, MITTEL oder HOCH):

- NIEDRIG: Drücken Sie die elōs-Taste einmal, um die Energiestufe NIEDRIG auszuwählen. Die linke Anzeigelampe leuchtet blau (Abbildung A) und Sie hören den Ventilator im Geräteinneren.
- MITTEL oder HOCH: Für eine stärkere Wirkung wählen Sie mit der elōs-Taste einen höheren Energiepegel aus (Abbildung B, C). Beginnen Sie grundsätzlich mit NIEDRIG. Wenn Sie diese Stufe als angenehm empfinden, können Sie zu MITTEL oder HOCH übergehen, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen.





Schritt 3:
Körperbehandlung

Setzen Sie das Gerät vorsichtig auf Ihre Haut auf. Die beiden silbernen HF-Kontaktstäbe müssen vollen Hautkontakt haben (Abbildung D). Das mē kann nur aktiviert werden, wenn die beiden HF-Kontaktstäbe Ihre Haut berühren.

- Das mē gibt leuchtende Lichtimpulse ab. Dies ist die zum Einsatz gelangende elōs-Energie.
- Lassen Sie das Gerät langsam über den Behandlungsbereich gleiten, ohne das Gerät von der Haut abzuheben. Gehen Sie erst nächsten Stelle, wenn der Behandlungsimpuls abgegeben wurde.
- Lassen Sie das Gerät weiterhin kontinuierlich über den Bereich gleiten, sodass Sie denselben Bereich 2- bis 3-mal behandeln.

Schritt 4:
Gesichtsbehandlung

Bereiten Sie Ihren Behandlungsbereich vor (bei Frauen Gesichtspartie unterhalb des Jochbogens):

- Vor der Behandlung mit dem mē können Sie den Bereich rasieren (bei dunklem Haar), mit Wachs behandeln oder mit der Pinzette auszupfen (bei hellem Haar).
- Vergewissern Sie sich, dass die Haut vollständig frei von Wachs oder Haarresten ist, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
- Sollte Ihre Haut durch die Wachs- oder Pinzettenbehandlung gereizt sein, dürfen Sie keine Behandlung durchführen.
- Setzen Sie das Gerät vorsichtig auf Ihre Haut auf. Die beiden silbernen HF-Kontaktstäbe müssen vollständigen Hautkontakt haben. Das Gerät kann nur aktiviert werden, wenn die beiden HF-Kontaktstäbe Ihre Haut berühren.
- Geben Sie einen elōs-Energieimpuls auf Ihren ersten Zielbereich ab.
- Heben Sie das Gerät hoch und setzen Sie es auf den nächsten angrenzenden Bereich auf. Warten Sie jeweils, bis der nächste elōs-Lichtimpuls abgegeben wird, bevor Sie zu nächsten Stelle gehen.
- Wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis Sie den gesamten Bereich 2- bis 3-mal behandelt haben.

Tipps für die Behandlung

Wenn Sie mit dem mē an schwierig zu behandelnden Stellen arbeiten (z. B. Unterarme), sollten Sie das Gerät in zwei Richtungen aufsetzen: links/rechts und hoch/runter, um vollständige Abdeckung (Abbildung A) zu erzielen.

- Sollten Sie das Licht des elōs-Impulses als zu hell empfinden, können Sie eine Sonnen- oder Schutzbrille aufsetzen.
- Geben Sie KEINE Mehrfachlichtimpulse an die Haut ab, während Sie das Behandlungsfenster noch über eine Stelle auf der Haut halten. Hierbei kann eine zu hohe Temperatur erzeugt und die Haut verletzt werden.
- Das mē schaltet sich automatisch aus, wenn es länger als 3 Minuten nicht betätigt wird. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät wieder einzuschalten.

Was Sie während der Behandlung zu erwarten haben

Während der Behandlung können Sie ein Wärmegefühl verspüren. Sie sollten grundsätzlich mit der Energiestufe NIEDRIG beginnen. Wenn Sie diese als angenehm empfinden, können Sie auf MITTEL oder HOCH umschalten, um die Wirksamkeit zu erhöhen. Eine leichte Rötung nach der Behandlung sollte innerhalb von 24 Stunden abklingen.

Behandlungsplan

Haarentfernung ist ein allmählicher Prozess. Die Ergebnisse variieren von einer Person zu nächsten und je nach behandelter Körperpartie. Das Ergebnis kann im Laufe der Zeit individuell und je nach Körperpartie bzw. in Abhängigkeit davon, ob die Anweisungen eingehalten wurden, abweichen.

Um beste Ergebnisse zu erzielen, richten Sie sich nach dem vollständigen Programm zur Behandlung des Zielbereichs einmal pro Woche über 7 Behandlungssitzungen. Zwischendurch können Sie Ihre nicht permanente Enthaarungslösung einsetzen. Nach Ihrem ersten Behandlungsprogramm können Sie mit Ihrem mē nach Bedarf Auffrischungsbehandlungen durchführen.

Hinweis: Falls gewünscht, können Gesichtspartien häufiger - höchstens 2- bis 3-mal pro Woche - behandelt werden. Für optimale Ergebnisse können weitere Behandlungen erforderlich sein.

Säubern und Lagern Ihres mē

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Bedienfeld, um das mē auszuschalten. Ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose heraus und vom Gerät ab (Abbildung A).

Reinigen Sie das Behandlungsfenster und die Außenfläche Ihres mē NUR mit einem alkoholfreien Feuchttuch oder einem weichen Papiertuch.

Lagern Sie das mē an einem kühlen, trockenen Ort AUSSERHALB der Reichweite von Kindern.

Wir empfehlen, Ihr mē im Ständer zu lagern, damit das Behandlungsfenster verdeckt ist, wenn das Gerät nicht benutzt wird (Abbildung C).

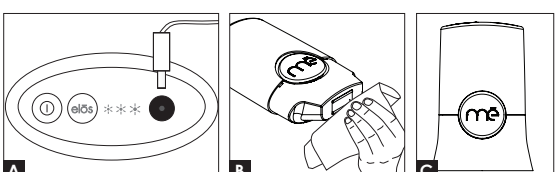

Entsorgung/Wiederverwendung

Bitte halten Sie sich bei der Wiederverwendung oder Entsorgung Ihres mē an die lokalen Vorschriften. Bei Fragen setzen Sie sich bitte unter www.**me**power.com mit uns in Verbindung.

Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Mit dem mē auf Reisen

Das mē ist für Universalspannung ausgelegt. Dies bedeutet, dass Sie das Gerät weltweit einsetzen können. Die Anschlussstecker variieren länderspezifisch und sind separat erhältlich. Diese sind für den Einsatz in Verbindung mit dem mē ausgelegt. Achten Sie darauf, dass das mē auf Reisen nicht nass wird, und verwenden Sie es nicht unter nassen Umgebungsbedingungen.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Funktion der Anzeigelampen.	• Stromkabel nicht ordnungsgemäß in das Gerät oder die Stromquelle eingesteckt. • Gerät nicht eingeschaltet.	• Sorgen Sie dafür, dass der Gleichspannungs-Stecker des Netzteils sicher in das Gerät eingesteckt und das andere Ende an eine Wechselspannungs-Steckdose angeschlossen ist. • Wenn das Netzteilstromkabel ordnungsgemäß eingesteckt wurde, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Bedienfeld des Geräts.
Die Anzeigelampen aller 3 Energiestufen blinken blau.	• Nach Einschalten des Geräts wurde keine Energiestufe ausgewählt.	• Drücken Sie die elōs-Taste einmal, um die Energiestufe NIEDRIG auszuwählen. Um die Energiestufen MITTEL oder HOCH auszuwählen, drücken Sie die elōs-Taste, bis die Anzeigelampen die gewünschte Energiestufe anzeigen.
Aus dem Behandlungsfenster wird kein Energieimpuls abgegeben.	• Gerät nicht eingeschaltet. • Die elōs-Energiestufe wurde nicht durch Drücken der elōs-Taste ausgewählt. • Kein Hautkontakt der HF-Kontaktstäbe im Behandlungsbereich. • Gerät wurde über 3 Minuten nicht betätigt und hat sich ausgeschaltet.	• Damit das mē Lichtimpulse abgibt, vergewissern Sie sich, dass alle 3 Bedingungen (Gerät eingeschaltet, Energiestufe ausgewählt, Hautkontakt der HF-Kontaktstäbe) erfüllt sind. Wenn das Gerät sich von selbst ausgeschaltet hat, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um es für die Behandlung zu reaktivieren.
Die Anzeigelampen aller 3 Energiestufen leuchten kontinuierlich blau (blinken nicht).	• Geräteimpulse verbraucht. • Luftschlitze verdeckt. • Raumtemperatur zu hoch.	• Gerät ausschalten und von der Stromversorgung trennen. Setzen Sie sich mit den Experten in unserer Kundenbetreuung in Verbindung. • Lassen Sie das Gerät abkühlen. Schalten Sie das Gerät wieder ein, um erneut einen Behandlungsversuch zu starten. • Gerät in einen kühleren Raum bringen.
3 Energieanzeigen blinken in einem kontinuierlichen Zyklus.	• Bei elōs-Energiestufe HOCH wurde die elōs-Taste gedrückt, um die Energiestufe auf NIEDRIG zu reduzieren.	• Warten Sie, bis die Anzeigelampen zu blinken aufhören und die Anzeige für die niedrige Energiestufe stetig blau leuchtet. Behandeln Sie nun den gewünschten Bereich.

Falls Sie noch immer Probleme mit dem mē haben, setzen Sie sich unter www.**me**power.com mit den Experten unserer Kundenbetreuung in Verbindung.

Herstellergarantie

HINWEIS: Sollte der für Sie zuständige Händler für Ihr mē eine Garantie gewähren, gilt diese anstatt der nachstehenden Garantiebedingungen.

Ihr mē ist unter normalen Nutzungsbedingungen ab dem Originalkaufdatum für einen Zeitraum von 24 Monaten (oder je nach Maßgabe Ihres zuständigen Einzelhändlers) garantiert frei von Material- und Verarbeitungsfehlern. Diese Garantie erstreckt sich nur auf den Originalkäufer mit dem Originalkaufbeleg und nur, wenn das Gerät bei einem mē Vertragshändler oder -Wiederverkäufer erworben wurde. Sollte das Produkt innerhalb der Garantiezeit einen Mangel aufweisen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Einzelhändler/Distributor in Verbindung oder lassen Sie sich unter www.**me**power.com weiterhelfen.

Iluminage LTD („Iluminage"). verkauft seine Produkte mit dem Ziel, dass diese frei von Mängeln und technischen Defekten sind. Iluminage LTD gewährt auf seine Produkte eine 2-jährige Herstellergarantie auf neue Produkte ab Kaufdatum. Diese Garantie gilt nicht für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch sowie Anbringung von unzulässigem Zubehör sowie selbst vorgenommenen Änderungen am Produkt. Ein Garantieanspruch ist für gebraucht erworbene Produkte ausgeschlossen. Die Garantie gilt für Produkte, die für den bestimmungsgemäßen Gebrauch innerhalb der EU hergestellt worden sind. Illuminage LTD und seine verbundenen Unternehmen haften nicht für Neben-, Folgeschäden. Eine Haftung über den ursprünglichen Kaufpreis hinaus ist ausgeschlossen. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an:

Iluminage LTD
www.**me**power.com

Unabhängig von dieser Garantie haben Sie selbstverständlich die vollen gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer. Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte mit dem entsprechenden Kaufbeleg an den Verkäufer.

IN DEM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG ÜBERNIMMT ILUMINAGE KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, DIE SICH AUS DEM GEBRAUCH ODER FEHLGEBRAUCH DIESES PRODUKTS ERGEBEN, EINSCHLIESSLICH ETWAIGER ALLGEMEINER, BEILÄUFIG ENTSTANDENER, ATYPISCHER ODER FOLGESCHÄDEN. DIE IN DIESEM DOKUMENT GEWÄHRTE GARANTIE IST DIE EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE VON ILUMINAGE FÜR DAS PRODUKT GEWÄHRTE GARANTIE UND ERSETZT ALLE ZUSAGEN UND/ ODER GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT.

Herstellerangaben

Etiketten und Symbole

Das mē-Gerät ist mit folgenden Angaben gekennzeichnet: Geräteteilenummer, Seriennummer, Herstellerangaben, elektrische Standards und sonstige Regularien, mit denen das mē übereinstimmt.

Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz bei Vorhandensein entzündlicher Anästhesiegemische mit Luft oder mit Sauerstoff oder Distickstoffmonoxid geeignet.

Iluminage Ltd.
Yokneam Illit 2069200, IL

EC REP

mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
D-30855 Hannover-Langenhagen

Symboldefinitionen

WEEE - Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Vorschriften der Bedienungsanleitung einhalten

Gerät der Klasse II

Nicht in nassen Umgebungen verwenden

Elektrischer Schutzgrad - angewandtes Teil vom Typ BF

CE

CE-Kennzeichen

Technische Daten des mē*

Lichtspektrum: 550 - 1200 nm
Max optische: 4J/cm^2
HF-Wellenfrequenz - 6.78 MHz
Max. Hochfrequenzleistung- 5 Watt
Impulslichtwiederholrate: bis 1,1 Hz (1 Implus innerhalb von 0,9 Sekunden)
Elektrische Bemessung - 100-240~0.4A, 50-60 Hz
Abmessungen - 6 x 10 x 16 cm (W x L x H)
Gewicht - 0.3 kg

*Patentierte Technologie US6702808 und US5405368

Anwendbare Standards Sicherheitsstandards

EN 60335-1:2012 / AC:2014;
EN 60335-2-23:2003+A1:2008+A11:2010 / AC:2012;
EN 60335-2-27:2013; EN62233:2008
IEC 62301 Edition 2.0 2011-01; EN 50564:2011

EMV-Vorschriften

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2007

IEC 60601-1-2:2007

Akzeptable Umgebungsbedingungen

Lagerung/Transport

Temperatur - 10 °C - 55 °C (14 °F - 131 °F)
Feuchtigkeit - 90 % bei 55 °C (131 °F)
Druck - 700-1060 hPa

Betrieb

Temperatur - 10 °C - 30 °C (50 °F - 86 °F)
Relative Feuchtigkeit - bis 80 % bei 37 °C (99 °F)
Höhe - bis 2000m (13.000 Fuß)

manuale d'uso - traduzione in italiano delle istruzioni originali

Le istruzioni, gli avvisi e le informazioni sulla sicurezza contenute nel presente manuale vengono fornite per garantire l'uso corretto del dispositivo e ottenere risultati ottimali. Al primo utilizzo del dispositivo mē, leggere interamente il presente manuale.

Per qualsiasi domanda o dubbio, contattare il nostro Servizio di assistenza:
Iluminage BEAUTY
Sito web: www.**me**power.com

Sommario

Introduzione 3
Uso previsto di mē 3
Introduzione al sistema mē 4
Avvertenze 5
Primo utilizzo di mē 7
Test della sensibilità cutanea 8
Utilizzo di mē 8
Reazioni durante il trattamento 11
Programma dei trattamenti 11
Pulizia e conservazione di mē 11
Smaltimento/riciclaggio 12
Utilizzare mē in viaggio 12
Risoluzione dei problemi 13
Garanzia 14
Informazioni sul produttore 15

Congratulazioni!

mē è l'unico dispositivo domestico compatto per la rimozione dei peli superflui che utilizza la tecnologia brevettata elōs, la cui sicurezza ed efficacia sono clinicamente testate per ottenere risultati permanenti su corpo e viso per tutti i tipi di carnagione.

Introduzione

Sviluppati da un'azienda leader a livello mondiale nella produzione di dispositivi per l'estetica con la stessa tecnologia utilizzata dai dermatologi, i trattamenti con mē neutralizzano il follicolo pilifero per impedire la ricrescita del pelo. Delicato, compatto e di facile utilizzo, mē regala quella sensazione che solo la pelle liscia come la seta può donare, senza la seccatura di cerette e rasature.

Uso previsto di mē

mē è un dispositivo domestico per la riduzione definitiva dei peli adatto per l'uso sul corpo di uomini e donne e sui peli del viso delle donne al di sotto degli zigomi.

Tipo di carnagione

mē è indicato su TUTTI i tipi di carnagione (il colore della carnagione).

Colore dei peli

L'efficacia di mē sulla vasta gamma di colori dei peli è clinicamente testata.

I risultati possono variare in base al tipo di carnagione e al colore dei peli da trattare e possono richiedere ulteriori trattamenti in aggiunta a quelli previsti dal protocollo descritto a pagina 11. Per ulteriori informazioni, contattare il servizio di assistenza all'indirizzo www.**me**power.com.

Introduzione al sistema mē
Contenuto della confezione mē:

- Dispositivo mē
- Alimentatore
- Manuale utente

Componenti del dispositivo

1. **Pannello di controllo**
   - Pulsante di accensione
   - pulsante di impostazione dell'energia elōs con 3 indicatori del livello di energia: LOW- MEDIUM- HIGH (basso, medio, alto)
   - Ingresso dell'alimentatore

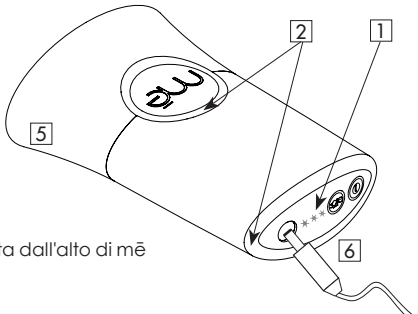

vista dall'alto di mē

2. **Aperture di ventilazione**
   La circolazione continua di aria fredda impedisce al dispositivo di surriscaldarsi durante l'uso.
3. **Finestra di trattamento**
   L'energia luminosa viene emessa a impulsi attraverso la finestra di trattamento.
4. **Barre di contatto RF (radiofrequenza)**
   Entrambe le barre di contatto RF devono aderire perfettamente alla pelle per attivare l'energia luminosa.
5. **Supporto del dispositivo mē**
   Il supporto alloggia il dispositivo e copre la finestra di trattamento quando il dispositivo non viene utilizzato.
6. **Ingresso dell'alimentatore**
   Collega il dispositivo a una sorgente elettrica durante l'uso.

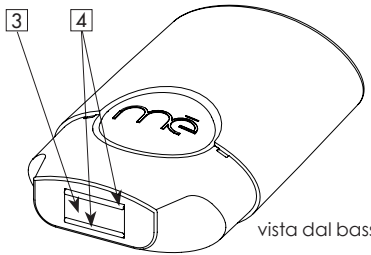

vista dal basso di mē

Avvertenze

Persone a cui è sconsigliato l'uso (controindicazioni)

NON utilizzare se si soffre di epilessia o attacchi epilettici provocati dalla luce o emicrania cronica. Gli impulsi di luce possono provocare cefalee ed emicranie gravi.

NON utilizzare se si è portatori di un impianto attivo, come ad esempio un pacemaker, un dispositivo per l'incontinenza, un microinfusore di insulina ecc. L'uso di mē non è stato testato nei soggetti con impianti attivi, quindi i suoi effetti sono sconosciuti.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. mē non deve essere usato da e su persone di età inferiore a 18 anni. L'uso di mē da parte di bambini o sui bambini non è stato studiato e potrebbe provocare gravi danni.

L'utilizzo di mē non è consentito alle persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che l'uso non avvenga sotto la supervisione di una persona responsabile o che vengano impartite loro istruzioni su come utilizzare l'apparecchio.

Avvertenze

NON usare in stato di gravidanza, se si pianifica una gravidanza (concepimento) né durante l'allattamento. mē non è stato testato su donne in stato di gravidanza o allattamento. I cambiamenti ormonali possono aumentare la sensibilità cutanea e il rischio di danni alla pelle.

NON sottoporsi a un trattamento con mē dopo una seduta abbronzante, alla luce naturale del sole, su un lettino abbronzante o con prodotti abbronzanti. Nel dubbio che si tratti di abbronzatura o scottatura solare, si raccomanda di eseguire un test della sensibilità cutanea (a pag. 8) e attendere 24 ore.

NON utilizzare mē su aree ustionate dal sole perché la pelle potrebbe essere più suscettibile di danni.

NON utilizzare direttamente sulle parti del corpo che presentano tatuaggi, macchie scure o nere (come ad esempio lentiggini di grandi dimensioni, voglie o nei). Queste aree possono assorbire una quantità eccessiva di luce con conseguenti danni per la pelle.

NON usare su orecchie, collo, capezzoli, genitali o intorno all'ano. In queste aree la pelle è più sensibile e l'uso di mē può provocare danni.

NON usare su occhi, sopracciglia o ciglia né nell'area circostante. In caso contrario si possono provocare danni permanenti agli occhi.

NON utilizzare su viso, mascella o collo degli uomini. L'uso di mē su queste aree può provocare danni cutanei.

NON usare mē su aree in cui si desidera far ricrescere i peli. I risultati di rimozione dei peli possono essere permanenti.

NON usare mē in caso di sensibilità alla luce (fotosensibilità).

- Alcune malattie possono essere correlate alla fotosensibilità comprese porfiria, eruzione polimorfa alla luce, orticaria solare e lupus.
- Alcuni farmaci possono essere correlati alla fotosensibilità, tra cui: FANS; steroidi; antibiotici; fenotiazina; tiazide, diuretici, sulfoniluree, sulfonamidi, DTIC, fluorouracile, vinblastina, griseofulvina, alfa-idrossiacidi (AHA), beta-idrossiacidi (BHA), retin-A, Accutane® e/o retinoidi topici.
- Trattamenti in corso di radio o chemioterapia.

Queste condizioni possono aumentare la fotosensibilità della pelle e la suscettibilità ai danni. Consultare il proprio medico.

NON utilizzare in caso di condizione cutanea attiva o nota nell'area di trattamento tra cui acne, ferite, psoriasi, eczema, ustioni solari, melasma, herpes simplex, ferite aperte o rash cutaneo. Queste condizioni possono aumentare la fotosensibilità della pelle e la suscettibilità ai danni.

NON utilizzare in caso di storia di cancro alla pelle o aree di potenziali tumori maligni alla pelle. L'uso di mē non è stato testato in aree colpite da cancro della pelle e quindi gli effetti sono sconosciuti.

NON tenere ferma la finestra di trattamento su un punto della pelle né emettere impulsi luminosi multipli sulla pelle. In questo modo si genera troppo calore, che può danneggiare la pelle.

Per impedire il surriscaldamento del dispositivo durante l'uso, NON coprire le aperture di ventilazione. Coprire le aperture di ventilazione provoca il surriscaldamento del dispositivo.

NON bagnare né inumidire mē.

NON usare mē mentre si fa il bagno né metterlo vicino a una vasca o a un rubinetto.

NON azionare mē se sono presenti spine o fili danneggiati.

Per i meccanismi di isolamento, scollegare il dispositivo dall'alimentazione di rete.

Utilizzare solo l'alimentatore in dotazione con mē.

NON aprire le coperture esterne di mē e non toccare le parti interne.

NON tentare di riparare il dispositivo mē.

Tenere SEMPRE il filo lontano dalle superfici riscaldate. Il mancato rispetto di queste precauzioni può provocare folgorazione, shock elettrico o danni.
Inserire SEMPRE la spina dell'alimentatore prima nel dispositivo e quindi nella presa elettrica.
NON usare mē in un ambiente in cui una scintilla potrebbe provocare un'esplosione, come ad esempio vicino a una fonte di gas.

Primo utilizzo di mē

Impostazione di mē









1. Estrarre il dispositivo dal supporto. Al primo utilizzo, rimuovere il sigillo adesivo dal dispositivo.

2. Pulire la finestra di trattamento con un panno morbido o inumidito con una soluzione non alcolica. Questa pulizia serve a rimuovere eventuali particelle o polvere dalla finestra di trattamento.

3. Inserire il cavo di alimentazione nel relativo ingresso del pannello di controllo di mē.

4. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica.







5. Premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Tutti e tre gli indicatori del livello di energia si accendono in blu e iniziano a lampeggiare.

6. Premere una volta il pulsante elōs per selezionare il livello di energia LOW (basso). Quando l'indicatore di energia si accende in blu senza lampeggiare, mē è pronto per l'uso.

7. Per aumentare il livello di energia a MEDIUM (medio) o HIGH (alto), premere il pulsante elōs fino a quando l'indicatore non mostra il livello di energia desiderato.

Nota: quando si passa dal livello di energia HIGH (alto) a LOW (basso), viene eseguito il ripristino del dispositivo. Gli indicatori luminosi dell'energia ruotano per qualche istante prima che l'indicatore di energia LOW (basso) diventi blu. Continuare il trattamento con livello di energia LOW (basso) solo dopo che l'indicatore di energia LOW (basso) smette di lampeggiare.

Test della sensibilità cutanea

Quando si utilizza mē per la prima volta o su una nuova area del corpo, scegliere una piccola area vicino alla zona da trattare. Eseguire il test di sensibilità cutanea utilizzando il livello di energia LOW (BASSO):

- Preparare la pelle per il test e seguire le istruzioni di trattamento.
- Attendere 30 minuti e controllare se sono presenti eventuali reazioni sulla pelle. Se la pelle appare normale, è possibile procedere a un trattamento completo.
- Se il punto trattato è arrossato o irritato, attendere 24 ore e ripetere il test. In caso contrario, consultare un medico.

Utilizzo di mē

Se è la prima volta che si utilizza il dispositivo, accertarsi di aver eseguito il test di sensibilità cutanea.

Fase 1:

Preparazione

Per preparare mē al trattamento:

- Rimuovere i peli dalla zona da trattare.
- Pulire la pelle e asciugarla con un asciugamano.
- Così facendo si garantisce che la tecnologia elōs sia focalizzata sui follicoli piliferi sotto alla superficie per un'efficacia ottimale.

Se i peli sono chiari, per ottenere risultati ottimali si consiglia di rimuoverli utilizzando la cera o tramite epilazione immediatamente prima del trattamento con mē. Rimuovere accuratamente dalla pelle eventuali residui di cera o peli prima di iniziare il trattamento. Non trattare se la pelle è irritata dopo la ceretta o l'epilazione.

Fase 2:
Attivazione

Premere il pulsante di accensione del dispositivo mē e selezionare il livello di energia (LOW, MEDIUM o HIGH) (basso, medio o alto):

- LOW (basso): Premere una volta il pulsante elōs per selezionare il livello di energia più basso. L'indicatore luminoso del livello di energia a sinistra diventa blu (immagine A) e si sente il rumore della ventola all'interno del dispositivo.
- MEDIUM (medio) o HIGH (alto): Per un'efficacia maggiore, selezionare livelli di energia più elevati utilizzando il pulsante elōs (immagini B e C). Cominciare sempre il trattamento con LOW (basso) e se ci si trova a proprio agio passare al livello MEDIUM (medio) o HIGH (alto) per un'efficacia ancora maggiore.

LOW (basso) MEDIUM (medio) HIGH (alto)



Fase 3:
Trattamento del corpo

Posizionare delicatamente il dispositivo sulla pelle, in modo che le due barre di contatto RF siano completamente a contatto con la pelle (immagine D). Il dispositivo non funziona se le due barre di contatto RF non sono a contatto con la pelle.

- mē emetterà impulsi di luce luminosa: l'energia elōs è in funzione.
- Far scivolare lentamente il dispositivo sull'area da trattare e, senza sollevare il dispositivo, spostarsi al punto successivo solo dopo che è stato emesso l'impulso di trattamento.
- Continuare a far scivolare il dispositivo sull'area di trattamento in modo da passare 2 o 3 volte sugli stessi punti.

Fase 4:

Trattamento del viso

Preparare l'area di trattamento (viso delle donne al di sotto degli zigomi):

- Prima di utilizzare mē, è possibile rimuovere i peli con il rasoio (peli scuri), la cera o le pinzette (peli chiari).
- Rimuovere accuratamente dalla pelle eventuali residui di cera o peli prima di iniziare il trattamento.
- Non trattare se la pelle è irritata dopo la ceretta o l'uso delle pinzette.
- Posizionare delicatamente il dispositivo sulla pelle, in modo che le due barre di contatto RF siano completamente a contatto con la pelle. Il dispositivo non funziona se le due barre di contatto RF non sono a contatto con la pelle.
- Emettere un impulso di energia elōs sulla prima area target.
- Sollevare il dispositivo, posizionarlo sull'area adiacente successiva e, prima di spostarsi sul punto successivo, attendere l'emissione dell'impulso della luce elōs.
- Ripetere la procedura fino a quando tutta l'area non viene trattata 2 o 3 volte.



Suggerimenti per il trattamento

Quando si usa mē su aree difficili da trattare (ad es. le ascelle), applicare il dispositivo in due direzioni: sinistra/destra e alto/basso per coprire tutta l'area (immagine A).

- Se la luce dell'impulso elōs è abbagliante, è possibile indossare occhiali da sole o protettivi.
- NON tenere ferma la finestra di trattamento su un punto della pelle né emettere impulsi luminosi multipli sulla pelle. In questo modo si genera troppo calore, che può danneggiare la pelle.
- mē si spegne automaticamente se resta inattivo per più di 3 minuti. Premere il pulsante di accensione per riaccendere il dispositivo.



Reazioni durante il trattamento

Durante il trattamento, è possibile avvertire una sensazione di calore. Iniziare ogni trattamento con il livello di energia LOW (basso) e, se ci si trova a proprio agio, passare a MEDIUM (medio) o HIGH (alto) per ottenere un'efficacia ancora maggiore. Se la pelle si presenta leggermente arrossata dopo il trattamento, questa condizione dovrebbe scomparire entro 24 ore.

Programma dei trattamenti

la rimozione dei peli è un processo graduale. I risultati effettivi variano da persona a persona e dipendono dalla zona del corpo trattata. La ricrescita dei peli può variare nel tempo a seconda della persona, l'area del corpo, il ciclo di crescita dei peli e del fatto che le istruzioni siano state seguite correttamente.

Per ottenere i risultati migliori, seguire il protocollo completo di trattamento dell'area target una volta a settimana per 7 trattamenti. Tra un trattamento e l'altro, rimuovere temporaneamente i peli utilizzando il proprio metodo preferito. Dopo il protocollo iniziale, utilizzare mē per ritoccare la ricrescita dei peli in base alle necessità.

Nota: è possibile trattare le aree sul viso più spesso, fino a 2 o 3 volte alla settimana per 6 settimane. Per ottenere risultati ottimali, potrebbe essere necessario ripetere il trattamento.

Pulizia e conservazione di mē

Spegnere mē premendo il pulsante di accensione sul pannello di controllo. Scollegare l'alimentatore dal dispositivo e dalla presa di corrente (immagine A).

Pulire la finestra di trattamento e la superficie esterna di mē utilizzando ESCLUSIVAMENTE un panno morbido o inumidito con una soluzione non alcolica (immagine B).

Conservare mē in un luogo fresco e asciutto, LONTANO dalla portata dei bambini.

Quando non viene utilizzato, si consiglia di conservare mē insieme al supporto, in modo da proteggere la finestra di trattamento (immagine C).

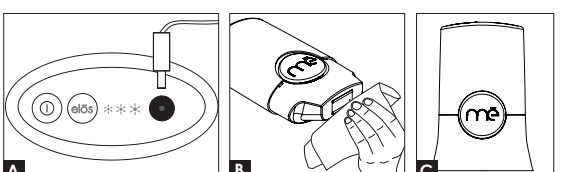

Smaltimento/riciclaggio

Attenersi alle norme locali per lo smaltimento dei sistemi elettrici quando si deve riciclare o smaltire mē. Per qualsiasi domanda consultare il sito www.**me**power.com.

Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

Utilizzare mē in viaggio

Il sistema mē è progettato per la tensione universale. Ciò significa che il dispositivo può essere utilizzato in tutto il mondo. Spine intercambiabili sono in vendita separatamente e variano a seconda del paese. Le spine sono compatibili con l'alimentatore mē. Accertarsi che mē non si bagni durante il viaggio e non usarlo in ambienti umidi.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Nessun indicatore luminoso acceso.	• L'alimentatore non è collegato correttamente al dispositivo o alla presa elettrica. • Il dispositivo non è acceso.	• Assicurarsi che la spina CC dell'alimentatore sia saldamente inserita nel dispositivo e che l'altra estremità sia inserita in una presa di corrente. • Se l'alimentatore è collegato correttamente, premere il pulsante di accensione sul pannello di controllo del dispositivo.
Tutti e tre gli indicatori luminosi dell'energia lampeggiano in blu.	• Non è stato selezionato un livello di energia dopo l'accensione del dispositivo.	• Premere una volta il pulsante elōs per selezionare il livello di energia LOW (basso). Per selezionare il livello di energia MEDIUM (medio) o HIGH (alto), premere il pulsante elōs finché l'indicatore luminoso non indica il livello di energia desiderato.
Non viene emessa energia luminosa dalla finestra di trattamento	• Il dispositivo non è stato acceso. • Non è stato selezionato un livello di energia elōs premendo il pulsante elōs. • Le barre di contatto RF non sono a contatto con la pelle nell'area di trattamento. • Il dispositivo è rimasto inattivo per più di 3 minuti e si è spento.	• mē emette gli impulsi solo quando sono state soddisfatte tutte e tre queste condizioni (il dispositivo è acceso, è stato selezionato il livello di energia e le barre di contatto RF sono a contatto con la pelle). Se il dispositivo era inattivo, premere il pulsante di accensione per riattivarlo e utilizzarlo per il trattamento.
Tutti e tre gli indicatori luminosi dell'energia sono accesi in blu e non lampeggiano	• Il dispositivo ha esaurito gli impulsi. • Le aperture di ventilazione sono ostruite • La temperatura ambiente è troppo alta	• Spegnere e scollegare il dispositivo dall'alimentatore, quindi contattare gli specialisti del nostro Servizio di assistenza. • Lasciar raffreddare il dispositivo. Accendere di nuovo il dispositivo per iniziare di nuovo il trattamento. • Spostarsi in un locale più fresco
I 3 indicatori del livello di energia lampeggiano a ciclo continuo.	• Quando sul dispositivo è stato impostato il livello di energia HIGH (alto), è stato premuto il pulsante elōs per abbassare il livello di energia a LOW (basso).	• Attendere che gli indicatori luminosi smettano di ruotare e che l'indicatore del livello di energia LOW (basso) diventi blu. Quindi, trattare l'area.

Se si continuano ad avere problemi con mē, contattare gli specialisti del nostro Servizio di assistenza sul sito www.**me**power.com.

Garanzia

NOTA: se mē è coperto dalla garanzia del distributore locale, questa prevale sulle condizioni di garanzia riportate di seguito.

mē è garantito da difetti di materiale e lavorazione per un periodo di 24 mesi (o diversamente indicato dal distributore/rivenditore locale) dalla data di acquisto originale e con uso normale. La presente garanzia si estende solo all'acquisto originale con prova di acquisto originale e solo se l'acquisto è avvenuto presso un distributore o rivenditore autorizzato mē. Se il prodotto si rivela difettoso durante il periodo di garanzia, contattare il rivenditore/distributore locale o visitare il sito www.**me**power.com per ulteriore assistenza.

Iluminage LTD. ("Iluminage") si riserva il diritto di sostituire un prodotto difettoso con il prodotto più simile disponibile sul mercato. L'unica soluzione per qualsiasi prodotto coperto dalla presente garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione del prodotto difettoso. La responsabilità completa di Iluminage per eventuali prodotti difettosi non supera in alcun caso il prezzo di acquisto originale del prodotto difettoso.

La presente garanzia non copre i prodotti che Iluminage ritiene danneggiati a causa di: incidente, abuso o alterazione, manutenzione da parte di persone non autorizzate, uso con accessori non autorizzati o uso non conforme alle istruzioni, collegamento a valori di corrente o tensione errati e/o qualsiasi altra condizione fuori dal controllo di Iluminage.

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, ILUMINAGE NON PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER DANNI DIRETTI O INDIRETTI CONSEGUENTI ALL'USO O ABUSO DI QUESTO PRODOTTO COMPRESI DANNI GENERALI, INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI - NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE. LA GARANZIA FORNITA NEL PRESENTE DOCUMENTO È LA SOLA ED UNICA GARANZIA FORNITA DA ILUMINAGE PER IL PRODOTTO E SOSTITUISCE EVENTUALI DICHIARAZIONI E/O GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ ALL'USO.

Informazioni sul produttore

Etichette e simboli

Sul dispositivo mē sono riportate le informazioni su codice articolo, numero di serie e produttore del dispositivo, nonché le informazioni sulla conformità di mē a norme elettriche e altre normative.

Questo dispositivo non è adatto per l'uso in presenza di miscela anestetica infiammabile con aria, ossigeno o protossido d'azoto.

Iluminage Ltd.
Yokneam Illit 2069200, IL

CE | REP

mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
D-30855 Hannover-Langenhagen

Definizione dei simboli

WEEE - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

Seguire le istruzioni per l'uso

Apparecchiatura di Classe II

Non usare in ambienti umidi

Grado di protezione contro i pericoli elettrici da parte applicata di tipo BF

Marchio CE

Specifiche tecniche di mē*

Spettro di luce: 550 - 1200 nm
Max ottica: 4J/cm^2
frequenza d'onda RF - 6,78 MHz
potenza massima RF - 5 Watts
Velocità di ripetizione luce pulsata - Fino a 1.1 Hz (1 impulso ogni 0,9 secondi)
Potenza nominale elettrica - 100-240~0,4A, 50-60 Hz
Dimensioni - 6 x 10 x 16 cm (Larg. x Lung x H)
Peso - 0,3 kg
*Tecnologia brevettata US6702808 e US5405368

Condizioni ambientali accettabili

Conservazione/trasporto

Temperatura - 10 °C-55 °C
Umidità - 90% a 55 °C
Pressione - 700-1060 hPa

Funzionamento

Temperatura: 10 °C - 30 °C
Umidità relativa - fino all'80% a 37 °C
Altitudine: fino a 2000 m

Standard applicabili

Standard sulla sicurezza

EN 60335-1:2012 / AC:2014;
EN 60335-2-23:2003+A1:2008+A11:2010 / AC:2012;
EN 60335-2-27:2013; EN62233:2008
IEC 62301 Edition 2.0 2011-01; EN 50564:2011

Standard EMC

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2007
IEC 60601-1-2:2007

Gebruikershandleiding - Nederlandse vertaling van de oorspronkelijke handleiding

Dankzij de instructies, waarschuwingen en veiligheidsinformatie in deze gebruikershandleiding is het mogelijk om een correct gebruik en een optimaal resultaat te verzekeren. Lees deze gebruikershandleiding volledig voordat u de mē voor het eerst gebruikt.

Neem voor verdere vragen contact op met onze klantenservice:
Iluminage BEAUTY
Website: www.**me**power.com

Inhaltsverzeichnis

Inleiding 3
Beoogd gebruik van mē 3
Maak kennis met uw mē 4
Waarschuwingen 5
Uw mē de eerste keer gebruiken 7
De huidgevoeligheid testen 8
Uw mē gebruiken 8
Wat u mag verwachten tijdens de behandeling 11
Behandelingsschema 11
Uw mē reinigen en bewaren 11
Weggooien/recyclen 12
Reizen met mē 12
Problemen oplossen 13
Garantie 14
Gegevens van de fabrikant 15

Proficiat!

mē is het enige compacte ontharingsapparaat voor thuisgebruik dat de gepatenteerde elōs technologie gebruikt. Het is klinisch bewezen dat mē -veilig en doeltreffend werkt voor alle huidtinten en zorgt voor een blijvend resultaat op het lichaam en gezicht.

Inleiding

mē werd ontwikkeld door een toonaangevend bedrijf in de schoonheidssector dat wereldwijd actief is en met dezelfde technologie die dermatologen over de hele wereld gebruiken. Door uw lichaam te behandelen met mē kunnen ongewenste haartjes onmogelijk teruggroeien. Zacht, compact en gebruiksvriendelijk. Ervaar de vrijheid van een zijdezachte huid zonder eindeloos scheren en waxen!

Beoogd gebruik van mē

mē is een permanent ontharingsapparaat dat zonder voorschrift kan worden gekocht. Bij mannen wordt mē enkel op het lichaam gebruikt. Bij vrouwen kan hij ook onder de jukbeenderen worden gebruikt.

Huidtype

mē is geschikt voor ALLE huidtinten (de huidskleur waarmee u geboren bent).

Haarkleur

Het is klinisch bewezen dat mē doeltreffend is voor het grootste scala aan haarkleuren.

De resultaten kunnen variëren naargelang het huidtype en de haarkleur van de persoon en bijkomende behandelingen vereisen naast het volledige protocol dat wordt beschreven op pagina 11. Neem voor verdere vragen contact op met onze klantenservice op www.**me**power.com.

Maak kennis met uw mē
het mē pakket bevat:

- mē ontharingsapparaat
- Stroomkabel
- Gebruikershandleiding

Onderdelen van het apparaat

1. **Bedieningspaneel**
   - Aan/uit-knop
   - elōs-knoppen voor energie-instellingen met drie indicatoren voor energieniveaus: LAAG-MEDIUM-HOOG
   - Stroomkabelpoort

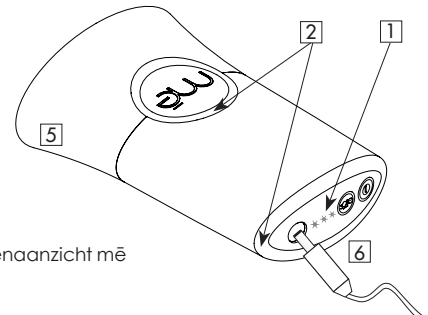

bovenaanzicht mē

2. **Ventilatieopeningen**
   Er wordt voortdurend koele lucht verspreid zodat het apparaat koel blijft tijdens gebruik.
3. **Behandelingsvenster**
   De lichtenergie flitst uit het behandelingsvenster.
4. **Radio frequency (RF) staafjes**
   Beide RF-staafjes moeten in volledig contact met de huid staan om licht te kunnen flitsen.
5. **mē voetstuk**
   Door het voetstuk blijft het apparaat mooi rechtstaan en wordt het lichtvenster beschermd wanneer u de mē niet gebruikt.
6. **Stroomkabelpoort**
   Verbindt het apparaat en de stroom tijdens gebruik.

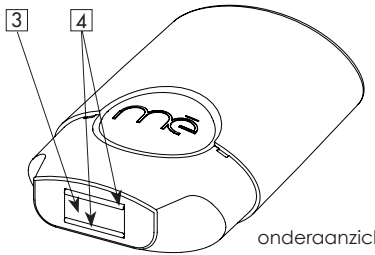

onderaanzicht mē

NL

Waarschuwingen

Wie mag mē niet gebruiken (contra-indicaties)

NIET gebruiken als u lijdt aan epilepsie, door licht veroorzaakte toevallen of chronische migraine. De energieflitsen kunnen hoofdpijn of migraine veroorzaken.

NIET gebruiken als u een actief implantaat zoals een pacemaker, een incontinentie-apparaat of een insulinepomp heeft. Het mē systeem werd niet getest op personen met actieve implantaten en de gevolgen zijn daarom nog niet bekend.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. De mē mag niet door kinderen jonger dan 18 jaar worden gebruikt. Het gebruik van de mē bij kinderen werd niet getest en kan ernstige letsels veroorzaken.

De mē mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen.

Waarschuwingen

NIET gebruiken als u zwanger bent, probeert zwanger te worden of borstvoeding geeft. De mē werd niet getest op zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Door hormonale veranderingen kan de huidgevoeligheid verhogen en zo de kans op huidirritaties toenemen.

De mē NIET gebruiken net na of voor het bruinen - zowel met natuurlijk zonlicht, een zonnebank of zelfbruinende producten. Als u twijfelt of u gebruind of verbrand bent, is het aanbevolen om uw huidgevoeligheid te testen (pagina 8) en 24 uur te wachten.

NIET gebruiken op plaatsen waar de huid verbrand is, aangezien de huid daar meer kans heeft op letsels.

NIET rechtstreeks gebruiken op plaatsen waar u tatoeages, moedervlekken of sproeten hebt. Deze plaatsen kunnen te veel lichtenergie absorberen wat de huid kan beschadigen.

NIET gebruiken op de oren, nek, tepels, genitaliën of rond de anus. Op deze plaatsen is de huid gevoeliger waardoor het gebruik van de mē ernstige verwondingen zou kunnen veroorzaken.

NIET gebruiken op of rond de ogen, wenkbrauwen of wimpers. Dit kan permanente schade aan de ogen veroorzaken.

Bij mannen NIET gebruiken op het gezicht, kaak of nek. Het gebruik van de mē op deze plaatsen kan huidletsels veroorzaken.

NIET gebruiken op plaatsen waar u wilt dat het haar teruggroeit, Het resultaat van de ontharing kan immers blijvend zijn.

NIET gebruiken als u overgevoelig bent voor licht (fotosensitief).

- Bepaalde ziektes zijn gelinkt aan lichtgevoeligheid, zoals porfyrie, polymorfe lichtdermatittis, zonne-urticaria en lupus.
- Bepaalde geneesmiddelen of behandelingen worden gelinkt aan lichtgevoeligheid, zoals: NSAIDS: steroïden; antibiotica; fenothiazine, thiazine, diuretica, sulfonylurea, sulfonamides, dacarbazine, fluorouracil, vinblastine, griseofulvine, Alpha hydroxyzuren, Beta-hydroxyzuren, Retin-A, Accutane® en/of plaatselijke retinoïden.
- Bestraling of chemotherapie.

Door deze omstandigheden kan de huid gevoeliger zijn aan licht waardoor u meer kans hebt op letsels. Raadpleeg uw arts.

NIET gebruiken als u een actieve huidziekte in de te behandelen zone heeft, zoals acne, zweren, psoriasis, eczeem, zonnebrand, herpes simples, open wonden of uitslag. Door deze omstandigheden kan de huid gevoeliger zijn aan licht waardoor u meer kans hebt op letsels.

NIET gebruiken als u huidkanker of mogelijke huidtumoren hebt gehad. Het gebruik van de mē werd niet getest op personen met huidkanker, waardoor de mogelijke gevolgen onbekend zijn.

Houd het behandelingsvenster NIET te lang op dezelfde plaats en flits geen meerdere lichtpulsen op hetzelfde stukje huid. Hierdoor kan er te veel warmte opgewekt worden, wat de huid kan beschadigen.

Bedek NOOIT de ventilatieopeningen tijdens gebruik, aangezien die ervoor zorgen dat het apparaat koel blijft. Door de ventilatieopeningen te bedekken kan het apparaat oververhitten.

De mē NIET bevochtigen of nat maken.

De mē NIET gebruiken tijdens het baden of naast een bad of wastafel leggen.

De mē NIET gebruiken met een defect stopcontact of stroomkabel.

Voor isolatiemiddelen – Koppel het apparaat los van het stopcontact.

Gebruik enkel de stroomkabel die met de mē werd bijgeleverd.

De buitenste lagen van de mē NIET openen en de binnenkant NIET aanraken.

Probeer uw mē apparaat NIET zelf te herstellen.

Houd de stroomkabel ALTIJD uit de buurt van warme oppervlakken. Niet-naleving van deze voorzorgsmaatregelen kan elektrocutie, elektrische schokken of letsels veroorzaken.

ALTIJD eerst de stekker van de stroomkabel in het apparaat plaatsen, en daarna pas in het stopcontact.

De mē NIET gebruiken in een omgeving met explosiegevaar, zoals in de buurt van een gasbron.

Uw mē de eerste keer gebruiken

Uw mē klaarmaken voor gebruik



1. Haal het apparaat uit het voetstuk. Verwijder de beschermende zegel van het apparaat voordat u het een eerste keer gebruikt.



2. Reinig het behandelingsvenster met een vochtig niet-alcoholisch reinigingsdoekje of een zachte doek. Hierdoor worden alle vuil of stof van het behandelingsvenster verwijdert.



3. Sluit de stroomkabel aan op de stroomkabelpoort op het bedieningspaneel van de mē.



4. Sluit de stroomkabel vervolgens aan op een stopcontact.



5. Druk op de startknop om het apparaat aan te zetten. Alle 3 energieniveau-indicatoren worden blauw en beginnen te knipperen.



6. Druk eenmaal op de elōsknop om het energieniveau LAAG te selecteren. Wanneer de energie-indicator blauw blijft, is de mē klaar voor gebruik.



7. Om de instelling van MEDIUM naar HOOG te verhogen, druk op de elōs knop totdat de indicator het gewenste niveau weergeeft.

Let op: Als u de instelling verlaagd van HOOG naar LAAG zal het apparaat opnieuw ingesteld worden. De lampjes van de energie-indicator zullen meteen aanspringen voordat het lampje van de energie-indicator LAAG blauw wordt. Ga alleen verder met de behandeling op LAAG als het indicatorlampje van LAAG blijft branden.

De huidgevoeligheid testen

Als u de mē voor de eerste keer of op een nieuwe plaats gebruikt, kies dan een klein stukje huid uit in de buurt van de plaats die u wilt behandelen. Test de huidgevoeligheid op het energieniveau LAAG:

- Bereid uw huid voor op de test en volg nauwgezet de behandelingsinstructies.
- Wacht 30 minuten en controleer uw huid op mogelijke reacties. Als uw huid geen abnormale reacties vertoont, kunt u een volledige behandeling uitvoeren.
- Als de behandelde zone rood is of irritaties vertoont, wacht dan 24 uur en herhaal de test. Raadpleeg uw arts als de irritatie aanhoudt.

Uw mē gebruiken

Als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, test dan eerst uw huidgevoeligheid.

Stap 1:
Voorbereiding

Bereid u voor op uw mē behandeling:

- Verwijder eerst het haar van de lichaamszone die u wilt behandelen.
- Reinig uw huid en wrijf het droog met een handdoek.
- Dit zorgt ervoor dat de elōs technologie zich volledig kan focussen op de haarzakjes onder het huidoppervlak en een optimale werking kan garanderen.

Als u licht haar hebt, is het aanbevolen om onmiddellijk vóór de behandeling met de mē de te behandelen zone te waxen of epileren. Zo krijgt u het beste resultaat. Reinig uw huid en verwijder mogelijke waxresten of haartjes voor u de behandeling start. Staak de behandeling als uw huid geïrriteerd is van het waxen of epileren.

Stap 2:
Inschakelen

Druk op de startknop om uw mē apparaat aan te zetten en selecteer een energieniveau (LAAG, MEDIUM of HOOG):

- LAAG: Druk eenmaal op de elōs-knop om het laagste energieniveau te selecteren. De linkse energieniveau-indicator wordt blauw (afbeelding A) en u hoort de ventilator starten.
- MEDIUM of HOOG: Gebruik de elōs knop om een hoger energieniveau te selecteren voor een hogere doeltreffendheid (afbeelding B,C). Begin altijd op LAAG en schakel daarna pas over naar MEDIUM of HOOG voor een nog grotere doeltreffendheid.

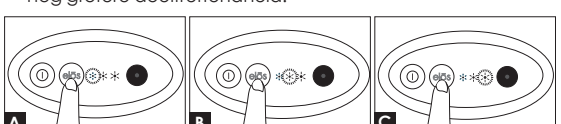

LAAG MEDIUM HOOG



Stap 3:
Uw lichaam behandelen

Plaats de applicator voorzichtig op de huid, zodat de twee zilveren RF-staafjes volledig contact maken met de huid (afbeelding D). Het apparaat werkt alleen als beide RF-staafjes de huid aanraken.

- De mē begint felle, witte lichtflitsen uit te stralen. Dit is de elōs energie die zijn werk doet.
- Glijd het apparaat langzaam over de behandelingszone. Verplaats het apparaat naar de volgende zone zonder het op te tillen en nadat de behandelingsflits is uitgezonden.
- Glijd het apparaat nogmaals over de zone totdat u de zone 2-3 keer hebt behandeld.

Stap 4:

Uw gezicht behandelen

Bereid uw behandelingszone voor (voor vrouwen onder de jukbeenderen):

- U kunt de zone scheren (voor donkere haren), waxen of behandelen met een pincey (voor lichte haren) voordat u de mē gebruikt.
- Reinig uw huid en verwijder mogelijke waxresten of haartjes voor u de behandeling start.
- Staak de behandeling als uw huid geïrriteerd is van het waxen of eplieren.
- Plaats het apparaat voorzichtig op de huid, zodat de twee zilveren RF-staafjes volledig contact maken met de huid. Het apparaat werkt alleen als beide RF-staafjes de huid aanraken.
- Laat één lichtflits van elōs-energie uw huid raken in de te behandelen zone.
- Til het apparaat op en plaats het op de volgende zone. Wacht tot de elōs lichtflits is uitgezonden voordat u naar de volgende zone gaat.
- Herhaal tot u de volledige zone 2 tot 3 keer behandeld hebt.

Behandelingstips

Wanneer u de mē gebruikt om moeilijke zones (bv. onderarmen) te behandelen, gebruik het apparaat dan in twee richtingen: links/rechts en omhoog/omlaag voor een volledige dekking (afbeelding A).

- Als u de elōs flitsen te fel vindt, kunt u een zonnebril of duikbril dragen.
- Houd het behandelingsvenster NOOIT te lang boven hetzelfde stukje huid en zorg ervoor dat er geen meerdere lichtpulsen op de huid geflitst worden. Hierdoor kan er te veel warmte opgewekt worden, wat de huid kan beschadigen.
- De mē valt automatisch uit als hij meer dan 3 minuten niet wordt gebruikt. Druk op de startknop om het apparaat terug aan te zetten.



Wat u mag verwachten tijdens de behandeling

Tijdens de behandeling kunt u een warme sensatie voelen. Start de behandeling altijd op het energieniveau LAAG en schakel daarna pas over naar MEDIUM of HOOG voor een nog hogere doeltreffendheid. Als uw huid er een beetje rood uitziet na de behandeling, zou dit binnen 24 uur moeten verdwijnen.

Behandelingsschema

Ontharen is een geleidelijk proces. De resultaten variëren van persoon tot persoon en naargelang de plaats op het lichaam die werd behandeld. Het teruggroeien van haar kan variëren en hangt af van de persoon, lichaamsdeel, haargroeicyclus en of de instructies correct zijn gevolgd.

Behandel de zone één keer per week gedurende 7 weken voor het beste resultaat. Gebruik tussen de behandelingen uw tijdelijke ontharingsoplossing. Gebruik de mē indien nodig ook om hier en daar nieuwe haargroei bij te werken. **Let op:** Als u dat wenst kunt u uw gezicht vaker behandelen, tot 2-3 keer per week gedurende 6 weken. Voor een optimaal resultaat kunnen bijkomende behandelingen vereist zijn.

Uw mē reinigen en bewaren

Schakel de mē uit door op het bedieningspaneel op de startknop te drukken. Trek de stroomkabel uit het apparaat en het stopcontact (afbeelding A).

Reinig het lichtvenster en de buitenkant van de mē ALLEEN met een vochtig non-alcoholisch reinigingsdoekje of een zachte doek (afbeelding B).

Bewaar de mē op een koele en droge plaats, BUITEN HET BEREIK van kinderen.

Het is aanbevolen om uw mē in zijn voetstuk te bewaren zodat het behandelingsvenster altijd wordt beschermd (afbeelding C).

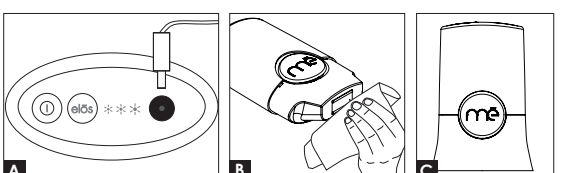

Weggooien/Recyclen

Volg de wetgeving van uw woonplaats voor de verwijdering van elektrische systemen voor het weggooien van uw mē. Voor meer informatie of vragen neemt u contact met ons op via www.**me**power.com.

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)

Reizen met mē

De mē is ontworpen met een universele spanning. Dat betekent dat u het apparaat overal ter wereld kunt gebruiken. Verwisselbare stekkers worden afzonderlijk verkocht en variëren per land. Ze zijn ontworpen om met de mē stroomkabel gebruikt te worden. Zorg ervoor dat de mē niet nat wordt tijdens de reis en gebruik het niet in een vochtige omgeving.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De lampjes branden niet.	• De stroomkabel is niet correct aangesloten op het apparaat of een stroombron. • Het apparaat start niet op.	• Kijk na of de stekker van de stroomkabel goed is aangesloten op het apparaat en het stopcontact. • Als de stroomkabel correct is aangesloten, druk dan op de startknop die zich op het bedieningspaneel van het apparaat bevindt.
Alle 3 energie-indicatorenlampjes knipperen blauw.	• Er werd geen energieniveau geselecteerd na het inschakelen van het apparaat.	• Druk eenmaal op de elōsknop om het energieniveau LAAG te selecteren. Druk op de elōs knop om de energieniveaus MEDIUM of HOOG te selecteren, totdat het indicatorlampje het gewenste energieniveau weergeeft.
Er worden geen energieflitsen van het behandelingsvenster uitgezonden.	• Het apparaat is niet ingeschakeld. • Er is geen elōs energieniveau geselecteerd door op de elōs knop te drukken. • De zilveren RF-staafjes maken geen contact met de huid in de te behandelen zone. • Het apparaat werd meer dan 3 minuten niet gebruikt en is automatisch uitgeschakeld.	• Zorg dat aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan om een lichtflitsen uit te zenden: het apparaat is ingeschakeld, er is een elōs-niveau geselecteerd en de zilveren RF-staafjes maken contact met de huid. Als het apparaat is uitgeschakeld, druk dan op de startknop om de behandeling opnieuw op te starten.
Alle 3 energie-indicatorenlampjes lichten blauw op (knipperen niet).	• De apparaatflitsen zijn verbruikt. • De ventilatieopeningen zijn bedekt. • Kamertemperatuur te hoog	• Schakel het apparaat uit en trek de stroomkabel uit en neem voor hulp contact op met onze klantenservice. • Laat het apparaat afkoelen. Zet het apparaat terug aan om uw behandeling opnieuw te proberen starten. • Ga naar een koelere ruimte.
De 3 energie-indicatoren knipperen ononderbroken.	• Toen het apparaat op HOOG werd gezet, werd de elōs knop ingedrukt om naar het energieniveau LAAG te gaan.	• Wacht tot de indicatorlampjes stoppen met knipperen en de energie-indicator LAAG blauw is. Behandel dan de gewenste zone.

Als het probleem met de mē aanhoudt, neem dan contact op met onze klantenservice op www.**me**power.com.

Garantie

LET OP: als uw mē onder de garantie valt van uw lokale verdeler, dan hebben die voorrang op de onderstaande garantievoorwaarden.

Uw mē is gegarandeerd vrij van defecten in materiaal en vakmanschap gedurende een periode van 24 maanden (tenzij anders aangegeven door uw lokale verdeler) vanaf de datum van aankoop. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper met een origineel bewijs van aankoop en alleen wanneer het product is aangekocht bij een erkende mē-winkel of -wederverkoper. Als het product een defect vertoont tijdens de garantieperiode, neem dan contact op met uw lokale winkel/distributeur of ga naar www.**me**power.com voor meer hulp.

Iluminage LTD. ("Iluminage") behoudt zich het recht om een defect product te vervangen door het meest vergelijkbare product dat op dat moment beschikbaar is. Uw enige rechtsmiddel in geval van een defect product dat door deze garantie wordt gedekt, is de reparatie of vervanging van het defecte product. De volledige aansprakelijkheid van Iluminage voor elk defect product kan in geen geval de oorspronkelijke aankoopprijs van het defecte product overstijgen.

Deze garantie dekt geen producten waarbij Iluminage heeft vastgesteld dat ze werden beschadigd door een van de volgende oorzaken: ongeluk, misbruik, wijzigingen, gebruik door onbevoegde personen, gebruik met onbevoegde accessoires of gebruik dat niet voldoet aan de gebruikershandleiding, aansluiting op een onjuiste stroomsterkte of spanning en/of elke andere voorwaarde die buiten de controle van Iluminage ligt.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IS ILUMINAGE NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DIT PRODUCT, MET INBEGRIP VAN ALGEMENE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE – VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET. DE GARANTIE DIE IN DIT DOCUMENT WORDT VERMELD, IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE GARANTIE DIE VOOR DIT PRODUCT DOOR ILUMINAGE WORDT GEGEVEN EN VERVANGT ELKE ANDERE VERKLARING EN/OF GARANTIE, MET INBEGRIP VAN DE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN VERKOOPBAARHEID.

Gegevens van de fabrikant

labels en symbolen

Op de mē staat het onderdeel- en serienummer van het apparaat, de naam en het adres van de fabrikant en de elektrische en wettelijke normen waaraan de mē voldoet.

Dit apparaat is niet geschikt om in de buurt van ontvlambare narcotische middelen met lucht of met zuurstof of distikstofmonoxide te worden gebruikt.

Iluminage Ltd.
Yokneam Illit 2069200, IL

EC REP

mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
D-30855 Hannover-Langenhagen

Verklaring van de symbolen

AEEA - Afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Volg de gebruikershandleiding

Apparatuur van klasse II

Niet in een vochtige omgeving gebruiken.

Bescherminsgraad tegen elektrische onderdelen van type BF

CE

CE-markering

mē specificaties*

Lichtspectrum: 550 - 1200 nm
Max ottica: 4J/cm2
Frequentie van radiogolven - 6.78 MHz
Max. vermogen radiofrequentie - tot 5W avg.
Frequentie van de herhaling van lichtpulsen: tot 1,1 Hz (1 puls elke 0,9 seconds)
Elektrisch vermogen - 100-240~0.4A, 50-60 Hz
Afmetingen - 6 x 10 x 16 cm (W x L x H)
Gewicht - 0.3 kg
*Gepatenteerde technologie US6702808 en US5405368

geldende normen veiligheidsnormen

EN 60335-1:2012 / AC:2014;
EN 60335-2-23:2003+A1:2008+A11:2010 / AC:2012;
EN 60335-2-27:2013; EN62233:2008
IEC 62301 Edition 2.0 2011-01; EN 50564:2011

EMC Normen

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2007
IEC 60601-1-2:2007

Acceptabele omgevingsomstandigheden bewaring/transport

Temperatuur - 10°C - 55°C (14°F - 131°F)
Vochtigheid - 90% at 55°C (131°F)
Druk - 700-1060 hPa

Gebruik

Temperatuur - 10°C-30°C (50°F-86°F)
Relatieve vochtigheid - Up to 80% at 37°C (99°F)
Hoogte - Up to 2000m (6,500ft)

Manual de usuario - traducción al español de las instrucciones originales

Estas instrucciones y todas las advertencias y la información de seguridad de este manual de usuario están diseñadas para ayudar a realizar un uso correcto del dispositivo y obtener resultados óptimos. Es importante leer esta guía de usuario entera antes de usar el mē por primera vez.

Si tiene alguna duda o comentario póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente en:
Iluminage BEAUTY
Sitio web: www.**me**power.com

ÍNDICE

Presentación 3
Uso previsto de mē 3
Cómo es mē 4
Precauciones 5
Uso de mē por primera vez 7
Prueba de sensibilidad de la piel 8
Cómo usar su mē 8
Qué esperar del tratamiento 11
Calendario de tratamiento 11
Cómo limpiar y guardar su mē 11
Eliminación/reciclaje 12
mē de viaje 12
Resolución de problemas 13
Garantía 14
Información del fabricante 15

¡Enhorabuena!

mē es el único dispositivo de eliminación del vello compacto y de uso doméstico que utiliza la tecnología patentada elōs y que está clínicamente probado para ser seguro y efectivo en todos los tonos de piel para resultados permanentes en el rostro y el resto del cuerpo.

Presentación

Desarrollados por una importante compañía internacional de dispositivos para estética con la misma tecnología empleada por dermatólogos de todo el mundo, los tratamientos mē destruyen el folículo piloso para que el vello no deseado no vuelva a crecer. Es cómodo, compacto y fácil de usar: prepárese para experimentar la libertad de una piel suave y sedosa y olvídese de las interminables molestias de depilarse con cera o cuchilla.

Uso previsto de mē

mē es un dispositivo de venta libre indicado para la reducción permanente del vello en el cuerpo para hombres y mujeres y en el rostro por debajo de la línea de los pómulos para las mujeres.

Tono de la piel

mē está indicado para su uso en TODOS los tonos de piel (el tono de piel de nacimiento).

Color del vello

mē está clínicamente probado para ser eficaz en la mayoría de tonos de vello.

Los resultados pueden variar en función del tono de la piel y de vello de la persona tratada. Pueden ser necesarios tratamientos adicionales una vez finalizado el protocolo completo descrito en la página 11. Si desea obtener más información, póngase en contacto con Atención al cliente visitando www.**me**power.com.

Cómo es mē

El embalaje de mē contiene:

- Dispositivo mē
- Fuente de alimentación
- Manual de usuario

Componentes del dispositivo

1. **Panel de control**
   - Botón de encendido/apagado
   - Botón de ajuste de la energía elōs con 3 indicadores del nivel de energía: BAJA-MEDIA-ALTA
   - Puerto de la fuente de alimentación

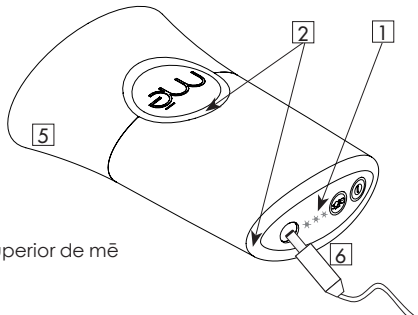

vista superior de mē

2. **Orificios de refrigeración**
   Constantemente circula aire frío para mantener el dispositivo refrigerado mientras está en funcionamiento.
3. **Ventana de tratamiento**
   La energía luminosa se emite a través de la ventana de tratamiento.
4. **Barras de contacto de radiofrecuencia (RF)**
   Ambas barras de RF tienen que entrar en contacto completo con la piel para que se emitan los destellos de luz.
5. **Soporte de mē**
   El soporte sostiene el dispositivo y cubre la ventana de tratamiento cuando no se está utilizando
6. **Puerto de la fuente de alimentación**
   Conecta el dispositivo a la corriente eléctrica cuando se está usando.

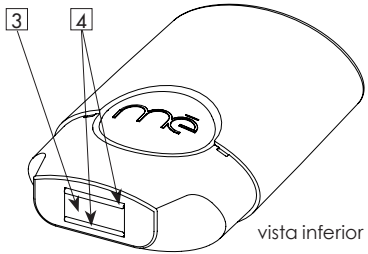

vista inferior de mē

ES

Precauciones

Quién no puede usar este aparato (contraindicaciones)

NO lo use si padece epilepsia o ataques o convulsiones producidos por la luz ni migraña crónica. Los destellos de energía pueden provocar intensos dolores de cabeza y migrañas.

NO lo use si lleva un implante activo, como un marcapasos, un dispositivo de incontinencia, una bomba de insulina, etc. No se ha probado el uso de mē en personas con implantes activos y sus efectos en las mismas son, por tanto, desconocidos.

MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. mē no puede ser usado por ni en ninguna persona menor de 18 años. El uso de mē en niños o por niños no ha sido estudiado y podría provocar daños graves.

mē no puede ser utilizado por personas (incluidos niños) que tengan habilidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido instruidas para usarlo o lo usen bajo supervisión.

Precauciones

NO lo use si está embarazada, intentando quedarse embarazada o dando el pecho. mē no ha sido probado en mujeres embarazadas ni lactantes. Los cambios hormonales pueden aumentar la sensibilidad de la piel y el riesgo de daños en la misma.

NO trate con mē inmediatamente después o antes de una sesión de bronceado activo, con luz natural o en cama de bronceado, o si ha usado productos de bronceado artificial. Si no está seguro de si se ha bronceado o quemado por el sol se le recomienda realizarse una prueba de sensibilidad cutánea (página 8) y esperar 24 horas.

NO use mē en zonas quemadas por el sol, ya que la piel de esas zonas puede ser más susceptible a daños.

NO use mē directamente en zonas de la piel con tatuajes ni manchas de color marrón oscuro y negro (como lunares, marcas de nacimiento o pecas grandes). Estas zonas pueden absorber demasiada energía luminosa, que puede dañar la piel.

NO use mē en las orejas, el cuello, los pezones, los genitales ni alrededor del ano. Estas zonas pueden tener la piel más sensible y el uso de mē en ellas puede provocar daños graves.

NO lo use en o cerca de los ojos, las cejas ni las pestañas. Si lo hace puede provocar daños permanentes en los ojos.

NO lo use en el rostro, la mandíbula ni el cuello en hombres. El uso de mē en esas zonas puede provocar daños en la piel.

NO use mē en zonas donde quiera que vuelva a crecer el vello. Los resultados de eliminación del vello pueden ser permanentes.

NO use mē si es usted sensible a la luz (fotosensible).

- La fotosensibilidad está relacionada con algunas enfermedades, como la porfiria, la erupción polimorfa lumínica, la urticaria solar y el lupus.
- La fotosensibilidad puede tener relación con algunos medicamentos, como: AINE; esteroides; antibióticos; fenotiacina; tiacida, diuréticos, sulfonilureas, sulfonamidas, DTIC, fluoroacilo, vinblastina, griseofulvina, alfahidroxiácidos (AHA), betahidroxiácidos (BHA), Retin-A, Accutane® y/o retinoides tópicos.
- Tratamientos en curso de radioterapia y quimioterapia.

Estas dolencias pueden volver la piel más sensible a la luz y más susceptible a los daños. Consulte a su médico.

NO lo use si tiene un problema de piel activo o diagnosticado en la zona de tratamiento, como acné, psoriasis, eccema, quemadura solar, melasma, herpes simplex, heridas abiertas o sarpullido. Estas dolencias pueden volver la piel más sensible a la luz y más susceptible a los daños.

NO lo use si tiene antecedentes de cáncer de piel o zonas con potenciales malignidades cutáneas. No se ha probado el uso de mē en zonas con cáncer de piel y, por tanto, se desconocen sus efectos en las mismas.

NO deje la ventana de tratamiento quieta sobre un punto de la piel emitiendo varios destellos de luz sobre el mismo. Si lo hace puede generar demasiado calor y dañar la piel.

NO cubra los orificios de refrigeración durante su uso, ya que estos contribuyen a mantener el dispositivo refrigerado durante su funcionamiento. Si se cubren los orificios de refrigeración el dispositivo puede calentarse en exceso.

NO deje que se moje ni humedezca mē.

NO use el mē mientras se baña ni lo deje cerca de la bañera ni el lavabo.

NO utilice el mē si el cable o la clavija están deteriorados.

Para aislamiento: desconecte el dispositivo de la red eléctrica.

Use únicamente la fuente de alimentación suministrada con el mē.

NO abra las cubiertas exteriores del mē ni toque sus partes interiores.

NO trate de reparar su dispositivo mē.

Mantenga SIEMPRE el cable alejado de las superficies calientes. Si no se siguen estas precauciones se pueden producir electrocuciones, descargas eléctricas u otros daños.

Conecte SIEMPRE la clavija de CA de la fuente de alimentación primero en el dispositivo y a continuación en la toma eléctrica de la pared.

NO use el mē en entornos en los que una chispa podría provocar una explosión, como cerca de una fuente de gas.

Uso de mē por primera vez

Configuración de su mē









1. Levante el dispositivo del soporte. Antes de usar el dispositivo por primera vez, retire el sello protector.

2. Limpie la ventana de tratamiento con una toallita húmeda sin alcohol o un paño suave. Esto se hace para retirar cualquier resto de suciedad y polvo de la ventana de tratamiento.

3. Conecte el cable de alimentación al puerto de la fuente de alimentación que se encuentra en el panel de control del mē.

4. Conecte el otro extremo del cable a un enchufe de CA.







5. Pulse el botón de encendido/apagado para encender el dispositivo. Se encenderán los 3 indicadores del nivel de energía en azul y empezarán a parpadear.

6. Pulse el botón elōs una vez para seleccionar el nivel de energía BAJA. Cuando el indicador de energía se encienda y se quede fijo en color azul, el dispositivo mē estará listo para su uso.

7. Para aumentar la energía a MEDIA o ALTA, pulse el botón elōs hasta que el indicador muestre el nivel deseado.

Nota: Cuando pase de ALTA a BAJA el dispositivo se reiniciará. Las luces del indicador de energía parpadearán en ciclo momentáneamente antes de que el indicador de energía BAJA se ilumine en color azul de forma fija. Trate con energía BAJA solo cuando el indicador de energía BAJA esté iluminado en azul de forma fija.

Prueba de sensibilidad de la piel

Si está usando el mē por primera vez o va a tratar una zona corporal nueva, elija una zona pequeña cerca de la zona que desea tratar. La Prueba de sensibilidad de la piel debe realizarse con energía BAJA.

- Prepare la piel para la prueba y siga las instrucciones de tratamiento.
- Espere 30 minutos y compruebe si se ha producido alguna reacción en la piel. Si la piel tiene aspecto normal entonces puede realizar el tratamiento completo.
- Si la zona tratada está enrojecida o irritada, espere 24 horas y repita la prueba. Alternativamente, también puede consultar a su médico.

Cómo usar su mē

Si es la primera vez que usa el dispositivo realice antes la Prueba de sensibilidad cutánea.

Paso 1:

Preparación

Para prepararse para el tratamiento mē:

- Primero rasure el vello de la zona que vaya a tratar.
- Limpie la piel y séquela con una toalla.
- Con esto se asegurará de que la tecnología elōs se concentre en los folículos pilosos situados bajo la superficie para obtener una eficacia óptima.

Si tiene el vello muy claro es recomendable que lo depile de raíz inmediatamente antes de realizar el tratamiento mē para obtener los mejores resultados. Asegúrese de retirar todos los restos de cera o vello de la piel antes de comenzar con el tratamiento. No realice el tratamiento si siente que tiene la piel irritada después de depilarse con cera u otro método.

Paso 2:
Activación

Pulse el botón de encendido/apagado para encender su dispositivo mē y seleccione el nivel de energía (BAJA, MEDIA o ALTA):

- BAJA: Pulse el botón elōs una vez para seleccionar el nivel de energía más bajo. El indicador del nivel de energía situado a la izquierda brillará en azul (imagen A) y oirá que suena un ventilador dentro del dispositivo.
- MEDIA O ALTA: Use el botón elōs para seleccionar los niveles de energía altos para una mayor eficacia (imágenes B y C). Empiece siempre tratando con energía BAJA y si se encuentra cómodo pase a energía MEDIA o ALTA para aumentar la eficacia.

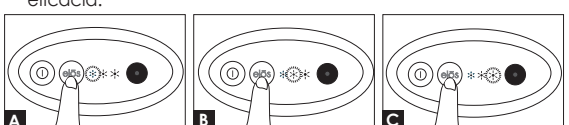



Paso 3:
Tratamiento del cuerpo

Coloque suavemente el dispositivo en su piel para que ambas barras de contacto de RF entren en contacto completo con la piel (imagen D). El dispositivo solo funcionará si ambas barras de contacto de RF están tocando la piel.

- mē emitirá destellos de luz brillante: se trata de la energía elōs.
- Deslice lentamente el dispositivo por la zona de tratamiento. Sin levantar el dispositivo, desplácelo hasta el siguiente punto solo después de emitir el destello de tratamiento.
- Siga desplazando el dispositivo por la zona hasta haber pasado por encima de ella 2 o 3 veces.

Paso 4:

Tratamiento del rostro

Prepare la zona de tratamiento (solo mujeres y por debajo de la línea de los pómulos):

- Puede rasurarse (vello oscuro) o depilarse con cera o pinzas (vello claro) antes de usar el mē.
- Asegúrese de retirar todos los restos de cera o vello de la piel antes de comenzar con el tratamiento.
- No realice el tratamiento si siente que tiene la piel irritada después de depilarse con cera o pinzas.
- Colóquese suavemente el dispositivo sobre la piel para que ambas barras de RF entren en contacto completo con la piel. El dispositivo solo funcionará si ambas barras de contacto de RF están tocando la piel.
- Emita un destello de energía elōs en la primera área objetivo.
- Levante el dispositivo y sitúelo sobre la siguiente área adyacente. Espere a que se emita el destello de luz elōs antes de pasar a la siguiente.
- Repita hasta que haya pasado 2 o 3 veces por toda el área.



Consejos de tratamiento

Cuando use el mē en áreas difíciles de tratar (como las axilas), aplique el dispositivo en dos direcciones: de izquierda a derecha y de arriba abajo, para que la cobertura sea completa (imagen A).

- Si la luz del destello elōs le resulta demasiado brillante puede ponerse gafas de sol o gafas de protección para estar más cómodo.
- No deje la ventana de tratamiento quieta en un punto emitiendo varios destellos de luz sobre el mismo. Si lo hace puede generar demasiado calor y dañar la piel.
- El mē se apagará automáticamente si permanece sin usar durante más de 3 minutos. Pulse el botón de encendido/apagado para volver a encender el dispositivo.



Qué esperar del tratamiento

Durante el tratamiento puede experimentar una sensación de calor. Siempre tiene que comenzar los tratamientos con el nivel de energía elōs BAJA y, si se siente cómodo, subir a MEDIA o ALTA para aumentar la eficacia. Si la piel queda enrojecida después del tratamiento, el enrojecimiento debería desaparecer al cabo de 24 horas.

Calendario de tratamiento

La eliminación del vello es un proceso gradual. Los resultados reales varían de una persona a otra y dependen del lugar del cuerpo que se trate. Que el vello vuelva a crecer con el tiempo depende de la persona, de la zona del cuerpo, del ciclo de crecimiento del vello y de si se siguen las instrucciones correctamente.

Para obtener los mejores resultados, siga el protocolo completo y trate el área objetivo una vez por semana durante 7 tratamientos. Entre un tratamiento y otro utilice su método habitual de eliminación temporal del vello. Después del protocolo inicial, use su mē para realizar retoques cuando considere necesario.

Nota: Si lo desea puede tratar el rostro con mayor frecuencia: hasta 2 o 3 veces por semana durante 6 semanas. Puede ser necesario realizar tratamientos adicionales para obtener resultados óptimos.

Cómo limpiar y guardar su mē

Apague su mē pulsando el botón de encendido/apagado situado en el panel de control. Desenchufe la fuente de alimentación del dispositivo y de la toma de CA (imagen A).

Limpie la ventana de tratamiento y la superficie exterior del mē SOLO con una toallita húmeda sin alcohol o un paño suave (imagen B).

Guarde el mē en un lugar fresco y seco FUERA del alcance de los niños.

Le recomendamos que guarde su mē junto con su soporte para cubrir la ventana de tratamiento cuando no está en uso (imagen C).

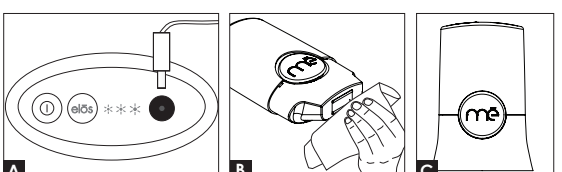

Eliminación/reciclaje

Observe la normativa local para la eliminación de los sistemas eléctricos cuando recicle o se deshaga de su mē. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros en www.**me**power.com.

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

mē de viaje

El mē está diseñado con voltaje universal. Esto quiere decir que este dispositivo se puede usar en todo el mundo. Se venden por separado clavijas intercambiables para cada país. Estas clavijas están diseñadas para funcionar con la fuente de alimentación del mē. Asegúrese de que el mē no se moja durante el viaje y no lo use en entornos húmedos.

Resolución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
No se encienden las luces del indicador.	• La fuente de alimentación no está conectada correctamente al dispositivo o a una toma eléctrica. • El dispositivo no está encendido.	• Compruebe que la clavija de corriente continua de la fuente de alimentación está conectada de forma segura al dispositivo y que el otro extremo está conectado a una toma de corriente alterna. • Si la fuente de alimentación está conectada correctamente, pulse el botón de encendido/apagado situado en el panel de control del dispositivo.
Los 3 indicadores de energía parpadean en azul.	• No se ha seleccionado ningún nivel de energía después de encender el dispositivo.	• Pulse el botón elõs una vez para seleccionar el nivel de energía BAJA. Para seleccionar los niveles de energía MEDIA o ALTA, pulse el botón elõs hasta que la luz del indicador muestre el nivel de energía que desea.
No sale ningún destello de luz de la ventana de tratamiento.	• El dispositivo no está encendido. • No se ha seleccionado el nivel de energía elõs presionando el botón elõs. • Las barras de contacto de RF no están en contacto con la piel en la zona de tratamiento. • El dispositivo ha permanecido inactivo durante más de 3 minutos y se ha apagado.	• Para que mẽ emita destellos, compruebe que se cumplen estas 3 condiciones: el dispositivo está encendido, se ha seleccionado un nivel de energía elõs, las barras de contacto de RF están en contacto con la piel. Si el dispositivo ha estado inactivo, pulse el botón de encendido para reactivarlo y seguir con el tratamiento.
Los 3 indicadores de energía lucen en azul fijos (sin parpadear).	• Se han consumido los destellos del dispositivo. • Los orificios de refrigeración están tapados. • La temperatura ambiente es demasiado elevada.	• Apague y desenchufe el dispositivo de la fuente de alimentación y póngase en contacto con nuestros Especialistas de atención al cliente para obtener ayuda. • Deje que se enfríe el dispositivo. Vuelva a encender el dispositivo para reanudar el tratamiento. • Trasládese a una estancia más fresca.
Los 3 indicadores de energía parpadean en un ciclo continuo.	• Cuando el dispositivo estaba en el nivel de energía ALTA se pulsó el botón elõs para reducir el nivel de energía a BAJA.	• Espere a que se detenga el ciclo de luces indicadoras y a que el indicador del nivel de energía BAJA se quede fijo en color azul. A continuación trate la zona deseada.

Si sigue experimentando problemas con mẽ, póngase en contacto con nuestros Especialistas de atención al cliente entrando en www.**me**power.com.

Garantía

NOTA: si su mē está en garantía con su distribuidor local, dicha garantía prevalecerá sobre los términos de garantía que aparecen a continuación.

Su mē está garantizado libre de defectos en materiales y mano de obra durante un período de 24 meses (o lo que estipule su distribuidor local) a partir de la fecha de compra original en condiciones de uso normales. Esta garantía se extiende solo al comprador original que presente una prueba de compra original y solo cuando el producto haya sido adquirido a un minorista o distribuidor mē autorizado. Si el producto se revela defectuoso dentro del período de garantía, póngase en contacto con su punto de venta o distribuidor o entre en www.**me**power.com para obtener asistencia.

Iluminage LTD. ("Iluminage") se reserva el derecho a sustituir un producto defectuoso por el producto más similar disponible en el momento. Su única indemnización por cualquier producto defectuoso cubierto por esta garantía se limita a la reparación o la sustitución del producto defectuoso. La responsabilidad de Iluminage por cualquier producto defectuoso en ningún caso superará el precio de compra original del producto defectuoso.

Esta garantía no cubre productos que Iluminage determine que han sufrido daños por alguna de las siguientes causas: accidente, mal uso, abuso o alteración, mantenimiento por parte de personal no autorizado, uso con accesorios no autorizados o uso distinto del indicado, conexión a corriente o voltaje inadecuados o cualquier otra situación que escape al control de Iluminage.

EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, ILUMINAGE NO SE HARÁ RESPONSABLE DE DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS RESULTANTES DEL USO O DEL MAL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUIDOS LOS DATOS GENERALES, FORTUITOS, ESPECIALES O DERIVADOS, HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY. LA GARANTÍA PROPORCIONADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA PROPORCIONADA POR ILUMINAGE EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO Y SUSTITUYE A CUALQUIER OTRA DECLARACIÓN O GARANTÍA, INCLUIDA LA IDONEIDAD PARA CUALQUIER USO CONCRETO Y LA COMERCIABILIDAD.

Información del fabricante

Etiquetas y símbolos

El dispositivo mē muestra información relativa al número de referencia del dispositivo, el número de serie, información sobre el fabricante y la normativa vigente con la que cumple mē.

Este dispositivo no es apto para su uso en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno u óxido nitroso.

Iluminage Ltd.
Yokneam Illit 2069200, IL

EC REP **mdi Europa GmbH**
Langenhagener Str. 71
D-30855 Hannover-Langenhagen

Definición de símbolos

RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

Siga las instrucciones de manejo

Equipo de Clase II

No use el dispositivo en ambientes húmedos

Grado de protección contra descarga eléctrica: pieza aplicada tipo BF

CE Marcaje CE

Especificaciones de mē*

Espectro de luz: 550 nm – 1200 nm
Óptico máximo: 4J/cm2
Frecuencia de onda de RF: 6,78 MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia: 5 Watt
Tasa de repetición de pulso de luz: Hasta 1.1 Hz (1 pulso cada 0.9 segundos)
Clasificación eléctrica: 100-240~0,4 A, 50-60 Hz
Dimensiones: 6 x 10 x 16 cm (L. x An. x Al.)
Peso: 0,3 kg

* Tecnología patentada: US6702808 y US5405368

Normas aplicables
Normas de seguridad

EN 60335-1:2012 / AC:2014;
EN 60335-2-23:2003+A1:2008+A11:2010 / AC:2012;
EN 60335-2-27:2013; EN62233:2008
IEC 62301 Edition 2.0 2011-01; EN 50564:2011

Normas de CEM

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2007
IEC 60601-1-2:2007

Condiciones ambientales aceptables

Almacenamiento/Transporte

Temperatura: 10 °C - 55 °C (14 °F - 131 °F)
Humedad: 90 % a 55 °C (131 °F)
Presión: 700 - 1060 hPa

Funcionamiento

Temperatura: 10 °C - 30 °C (50 °F - 86 °F)
Humedad relativa: hasta 80 % a 37 °C (99 °F)
Altitud: hasta 2000m (6500 pies)

Manual do utilizador - tradução das instruções originais para Português europeu'

Estas instruções, advertências e informações de segurança contidas neste manual destinam-se a ajudar a garantir a utilização adequada e melhores resultados. É importante que você leia este manual do utilizador na sua totalidade antes de usar o seu mē pela primeira vez.

Em caso de dúvidas ou preocupações, contacte o nosso departamento de assistência ao cliente através da secção:
Iluminage BEAUTY
Website: www.**me**power.com

Índice remissivo

Introdução 3
A utilização prevista para o mē chique 3
Conhecer o seu mē 4
Advertências 5
Usar o seu mē pela primeira vez 7
Teste de sensibilidade da pele 8
Como usar o seu mē 8
O que esperar durante o tratamento 11
Programação do tratamento 11
Como limpar e armazenar o seu mē 11
Eliminação/reciclagem 12
Viajar com o mē 12
Resolução de problemas 13
Garantia 14
Informações do fabricante 15

Parabéns!

mē é o único dispositivo de depilação compacto doméstico, usando a tecnologia Elos patenteada, que está clinicamente comprovado ser seguro e eficaz para todos os tons de pele para obter resultados permanentes no corpo e rosto.

Introdução

Desenvolvido pela empresa líder em dispositivos de estética global com a mesma tecnologia usada por dermatologistas em todo o mundo, os tratamentos mē desativam o folículo piloso para que pêlos indesejados não voltem a crescer. Leve, compacto e fácil de usar, prepare-se para experimentar uma pele sedosa, suave, sem os aborrecimentos de lâminas e depilação a cera.

PT

A utilização prevista para o mē chique

O mē chique é um dispositivo de venda livre que se destina a ser usado no corpo por homens e mulheres e nos pêlos faciais da mulher abaixo da linha de ossos do queixo.

Tom de pele

mē destina-se a ser usado em TODOS os tons de pele (cor da pele com que nasceu).

Cor do pêlo

mē foi clinicamente provado ser eficaz na mais ampla gama de cores de cabelo.

Os resultados podem variar de acordo com o tom de pele e cor do cabelo do indivíduo a ser tratado e pode exigir tratamentos adicionais para além do protocolo completo descrito na página 11. Para mais informações, entre em contacto com o Apoio ao Cliente em www.**me**power.com.

Conhecer o seu mē
O pacote mē inclui:

- dispositivo mē
- Fonte de energia
- Manual de utilização

Componentes do dispositivo

1. **Painel de Controlo**
   - Botão de alimentação
   - botão de configuração de energia elōs com 3 indicadores de nível de energia: BAIXA - MÉDIA - ALTA
   - Porta de fonte de alimentação

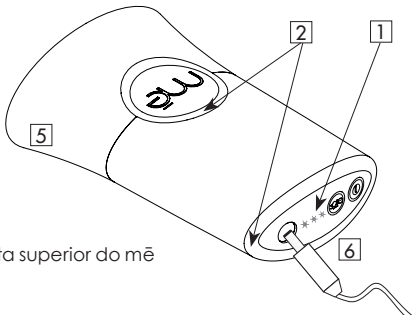

vista superior do mē

2. **Ventoinhas de arrefecimento**
   O ar frio é distribuído continuamente para manter o dispositivo frio enquanto estiver em utilização.
3. **Janela de tratamento**
   A luz pisca através da janela de tratamento.
4. **Barras de contacto de radiofrequência (RF)**
   Ambas as barras RF devem estar em pleno contacto com a pele para as luzes de alimentação piscarem.
5. **suporte mē**
   O suporte comporta o dispositivo e cobre a janela de tratamento quando não estiver em utilização.
6. **Porta da fonte de alimentação**
   Liga o dispositivo a uma fonte elétrica durante a utilização.

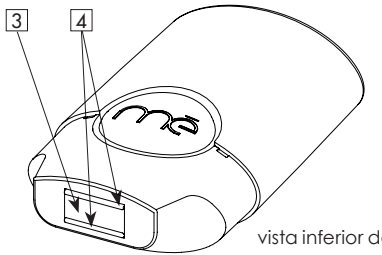

vista inferior do mē

Advertências

Quem não deve usar (contraindicações)

NÃO UTILIZE se tiver epilepsia ou convulsões induzidas por luz ou enxaquecas crónicas. Os clarões de energia podem provocar enxaquecas e dores de cabeça graves.

Não use se tiver um implante ativo, tais como um pacemaker, dispositivo de incontinência, bomba de insulina, etc. O uso do mē não foi testado em indivíduos com implantes ativos, e, portanto, os efeitos são desconhecidos.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. O mē não deve ser usado por ninguém, ou em alguém, com idade inferior a 18 anos. O uso do mē em ou por crianças não foi estudado e pode resultar em danos graves.

O mē não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, exceto se tiverem recebido supervisão ou instrução.

Advertências

NÃO utilize se estiver grávida, a tentar engravidar ou a amamentar. O mē não foi testado em mulheres grávidas ou a amamentar. Alterações hormonais podem aumentar a sensibilidade da pele e o risco de danos à pele.

NÃO FAÇA tratamento com o mē imediatamente após ou antes de uma sessão de bronzeamento ativo - à luz natural, numa cama de bronzeamento ou ao usar produtos de bronzeamento artificial. Se não tiver a certeza se se está a bronzear ou a queimar é aconselhável fazer um teste de sensibilidade da pele (página 8) e esperar 24 horas.

Não use o mē em áreas que foram queimadas pois isso pode tornar a pele mais suscetível a danos.

NÃO utilize diretamente em locais da sua pele onde possua tatuagens, sinais castanhos-escuros ou pretos (como sardas grandes, sinais de nascença ou manchas). Estas áreas podem absorver muita energia de luz que pode danificar a pele.

NÃO utilize nas orelhas, pescoço, mamilos, genitais ou em volta do ânus. Estas áreas podem ter a pele mais sensível e usar o mē sobre elas pode causar sérios danos.

NÃO utilize nos ou em redor dos olhos, sobrancelhas ou pestanas. Se o fizer, pode causar lesões oculares permanentes.

NÃO utilize no rosto, queixo ou pescoço masculinos. Usar o mē nessas áreas pode resultar em danos na pele.

NÃO utilize o mē em qualquer área onde possa querer que o cabelo volte a crescer. Os resultados da remoção do pêlo podem ser permanentes.

NÃO utilize o mē se for sensível à luz (fotossensível).

- Algumas doenças podem estar relacionadas com a fotossensibilidade, incluindo porfiria, erupção à luz polimórfica, urticária solar e lúpus.
- Alguns medicamentos podem estar relacionados com a fotossensibilidade, incluindo: AINES; esteróides; antibióticos; fenotiazina; tiazida, diuréticos, sulfonilureias, sulfonamidas, DTIC, fluorouracil, vinblastina, griseofulvina, alfa-hidroxiácidos (AHA), beta-hidroxiácidos (BHA), Retin-A, Accutane® e/ou retinóides tópicos.
- Tratamentos de radioterapia ou quimioterapia.

Estas condições podem tornar a pele mais sensível à luz e mais suscetíveis a danos. Consulte o seu médico.

NÃO use se tiver um ativo ou doença de pele conhecida na área de tratamento, incluindo acne, feridas, psoríase, eczema, queimaduras solares, melasma, herpes simplex, abrir feridas ou erupção cutânea. Estas condições podem tornar a pele mais sensível à luz e mais suscetíveis a danos.

NÃO utilize se tiver antecedentes de cancro da pele ou zonas de potenciais doenças malignas de pele. O uso do mē não foi testado em áreas com cancro de pele, e portanto, os efeitos são desconhecidos.

NÃO mantenha a janela de tratamento sobre um local na pele e emita vários flashes de luz pulsada na pele. Isto pode gerar muito calor, que pode danificar a pele.

NÃO cubra as ventoinhas de arrefecimento durante a utilização, pois ajudam a manter o dispositivo frio durante a operação. Cobrir as ventoinhas de arrefecimento pode provocar o sobreaquecimento do dispositivo.

NÃO deixe o mē apanhar humidade ou ficar molhado.

NÃO use o mē durante o banho ou ao lado da banheira ou lavatório.

NÃO opere o mē com uma tomada ou cabo danificado.

Por meio de isolamento - desligar o aparelho da rede.

Use apenas a fonte de alimentação fornecida com o mē.

NÃO abra a capa exterior do mē ou toque nas partes internas.

Não tente reparar o seu dispositivo mē.

Mantenha SEMPRE o cabo afastado de superfícies quentes. O não seguimento destas precauções pode causar choque, choque elétrico ou resultar em danos.

Ligue SEMPRE a ficha AC da fonte de alimentação primeiro no aparelho e só depois na tomada elétrica.

NÃO utilize o mē num ambiente onde uma faísca poderia causar uma explosão, tais como perto de uma fonte de gás.

Usar o seu mē pela primeira vez

Configurar o seu mē









1. Retire o dispositivo do suporte. Antes de usar pela primeira vez, remova o selo adesivo protetor do dispositivo.

2. Limpe a janela de tratamento com um pano de limpeza humedecido sem álcool ou tecido macio. Isto serve para remover quaisquer detritos ou pó da janela de tratamento.

3. Ligue a fonte de alimentação à porta de abastecimento de energia que se encontra no painel de controlo do mē.

4. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada AC.







5. Prima o botão de ligar/ desligar para ligar o dispositivo. Todos os 3 indicadores de nível de energia acendem a azul e começam a piscar.

6. Prima o botão elōs uma vez para selecionar o nível de energia BAIXO. Quando o indicador de energia acender a luz azul fixa, o mē está pronto para ser usado.

7. Para aumentar a configuração para MÉDIA ou ALTA, pressione o botão ELOS até que o indicador mostre o nível desejado.

Nota: Quando mudar de ALTO para BAIXO, o dispositivo irá reiniciar. As luzes indicadoras de energia mudarão momentaneamente antes de a luz indicadora de energia BAIXO aparecer em azul constante. Continuar o tratamento em LOW só depois da luz do indicador LOW estar estável.

Teste de sensibilidade da pele

Se estiver a usar o mẽ pela primeira vez ou a tratar uma área nova do corpo, escolha uma pequena área perto da área que pretende tratar. O Teste de sensibilidade da pele deve ser executada no nível BAIXO de energia:

- Prepare a sua pele para o teste e siga as instruções de tratamento.
- Aguarde 30 minutos e verifique a existência de qualquer tipo de reação na sua pele. Se a pele parecer normal, então está pronto para realizar um tratamento completo.
- Se o local tratado parecer vermelho ou irritado, por favor espere 24 horas e repita o teste. Caso contrário, consulte o seu médico.

Como usar o seu mẽ

Se esta é sua primeira vez a usar o dispositivo, certifique-se de realizar o teste de sensibilidade da pele.

Etapa 1 :

Preparação

Para se preparar para o seu tratamento mẽ:

- Primeiro remova os pêlos da área que deseja tratar.
- Limpe a pele e seque com uma toalha.
- Isto irá assegurar que a tecnologia elõs se centra nos folículos pilosos por baixo da superfície para obter a máxima eficácia.

Se tem cabelos claros, é recomendável que retire com cera ou depile imediatamente antes do tratamento com o mẽ para obter melhores resultados. Certifique-se de limpar a pele de qualquer resíduo de cera ou cabelo antes de iniciar o tratamento. Não tratar se achar que a sua pele está irritada de retirar com cera ou da depilação.

Etapa 2 :
Ativar

Pressione o botão de alimentação para ligar o seu dispositivo mẽ e selecione o seu nível de energia (BAIXO, MÉDIO ou ALTO):

- BAIXO: Prima o botão elõs uma vez para selecionar o nível de energia mais baixo. A luz do indicador de nível de energia à esquerda vai ficar azul (imagem A) e vai ouvir a ventoinha no interior do aparelho.
- MÉDIO ou ALTO: Use o botão elõs para selecionar níveis mais elevados de energia para uma maior eficácia (imagem B, C). Comece sempre o tratamento em BAIXO e se estiver confortável, mude para nível de energia MÉDIO ou ALTO, para maior eficácia.

BAIXO MÉDIO ALTO



Etapa 3 :
Tratar o seu corpo

Suavemente, coloque o aparelho sobre a pele, para que ambas as barras de contacto RF estejam em completo contacto com a pele (imagem D). O dispositivo não funcionará a menos que ambas as barras de contacto RF estejam a tocar na sua pele.

- O mẽ emite flashes de luz brilhante - isto é a energia elõs a trabalhar.
- Lentamente deslize o dispositivo sobre a área de tratamento, sem erguer o dispositivo passe para o próximo ponto apenas após o tratamento de flash ter sido emitido.
- Continue a deslizar o dispositivo sobre a área, de modo que passe sobre a mesma área 2-3 vezes.

Etapa 4 :

Tratar o seu rosto

Prepare a sua área de tratamento (rostos de mulheres abaixo da linha da bochecha):

- Pode fazer a barba (cabelo escuro), tirar com cera ou depilar (cabelo claro) antes de utilizar o mē.
- Certifique-se de limpar a pele de qualquer resíduo de cera ou cabelo antes de iniciar o tratamento.
- Não tratar se achar que a sua pele está irritada de retirar com cera ou com pinça.
- Suavemente, coloque o aparelho sobre a pele, para que ambas as barras RF estejam em completo contacto com a pele. O dispositivo não funcionará a menos que ambas as barras de contacto RF estejam a tocar na sua pele.
- Permitir um raio de energia elōs na sua primeira área-alvo.
- Levante o dispositivo e coloque-o na próxima área adjacente e espere que cada flash de luz elōs seja emitido antes de passar para o próximo ponto.
- Repita até ter concluído 2-3 passagens de toda a área.

Dicas de tratamento

Ao usar o mē em áreas difíceis de tratar (por exemplo, axilas) aplique o dispositivo em duas direções: esquerda/direita e para cima/baixo para uma cobertura total (imagem A).

- Se achar a luz do flash elōs muito brilhante, pode usar óculos de sol ou óculos de proteção para o seu conforto.
- NÃO mantenha a janela de tratamento sobre um local e faça vários flashes de luz na pele. Isto pode gerar muito calor, que pode danificar a pele.
- O mē desligar-se-á automaticamente se não for utilizado por mais de 3 minutos. Prima o botão de ligar/desligar para voltar a ligar o dispositivo.



O que esperar durante o tratamento

Durante o tratamento pode sentir uma sensação de aquecimento. Deve sempre começar os seus tratamentos no nível de energia BAIXO e se estiver confortável, aumentar para MÉDIO ou ALTO para maior eficácia. Se a sua pele tiver uma aparência ligeiramente vermelha após o tratamento, esta deve desaparecer num prazo de 24 horas.

Programação do tratamento

A remoção do cabelo é um processo gradual. Os resultados reais variam de pessoa para pessoa e dependem do local do corpo a ser tratado. O recrescimento do cabelo pode variar ao longo do tempo, dependendo da pessoa, da área do corpo, do ciclo de crescimento do cabelo e se as instruções foram seguidas corretamente.

Para obter melhores resultados, siga o protocolo completo para tratar a área-alvo uma vez por semana para 7 tratamentos. Use a sua solução de remoção de pêlos temporária entre tratamentos. Após o seu protocolo inicial, use o seu mē para retoques, conforme necessário.

Nota: As áreas faciais podem ser tratadas com mais frequência até 2 - 3 vezes por semana durante 6 semanas se desejado. Podem ser necessários tratamentos adicionais para obter melhores resultados.

Como limpar e armazenar o seu mē

Desligue o mē pressionando o botão de ligar/desligar no painel de controlo. Desligue a alimentação do dispositivo e da tomada AC (imagem A).

Limpe a janela de tratamento e a superfície exterior do mē usando APENAS um pano de limpeza humedecido sem álcool ou um tecido macio (imagem B).

Guarde o mē num lugar fresco e seco, longe do alcance das crianças.

É recomendável armazenar o seu mē junto com o suporte para cobrir a janela de tratamento quando não estiver em uso (imagem C).

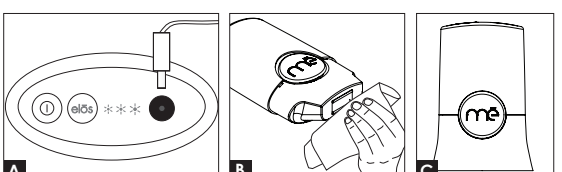

Eliminação/Reciclagem

Por favor, siga os regulamentos locais para a eliminação de sistemas elétricos, ao reciclar ou eliminar o seu mē. Se tiver dúvidas, contacte-nos em www.**me**power.com.

Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (competências de execução atribuídas à Comissão)

Viajar com o mē

O mē foi projetado com voltagem universal. Isso significa que pode usar o dispositivo em todo o mundo. Os adaptadores são vendidos separadamente e variam de acordo com o país. Estes são projetados para funcionar com a alimentação do mē. Certifique-se de que o mē não fica molhado durante a viagem e não o utilize num ambiente húmido.

Resolução de problemas

Problema	Possíveis causas	Solução
Nenhuma das luzes indicadoras está acesa.	• A fonte de alimentação não está corretamente ligada ao dispositivo ou a uma fonte elétrica. • O dispositivo não estava ligado.	• Certifique-se que a tomada da fonte de alimentação está bem ligada ao dispositivo e que a outra extremidade está ligada a uma tomada AC. • Se a fonte de alimentação tiver sido ligada corretamente, prima o botão de ligar/ desligar, localizado no painel de controlo do dispositivo.
Todas as 3 luzes de indicador de energia estão a piscar a azul.	• Não foi selecionado um nível de energia depois de ligar o dispositivo.	• Prima o botão elõs uma vez para selecionar o nível de energia BAIXO. Para selecionar os níveis de energia MÉDIO ou ALTO, use o botão elõs até que a luz do indicador mostre o nível de energia que deseja.
Não pisca nenhuma luz de energia da janela de tratamento.	• O dispositivo não estava ligado. • o nível de energia elõs não foi selecionado pressionando o botão elõs. • As barras de contacto com a pele RF não estão em contacto com a pele na área de tratamento. • O dispositivo permaneceu inativo por mais de 3 minutos e desligou-se.	• Para que o mẽ emita flashes, certifique-se que todas as 3 condições(dispositivo ligado, nível de energia selecionado, barras de contacto com a pele RF em contacto com a pele) . Se o dispositivo estiver inativo, prima o botão de ligar/desligar para reativar o dispositivo para tratamento.
Todas as 3 luzes de indicador de energia estão fixas a azul (não estão a piscar).	• O flash do dispositivo está gasto. • As aberturas de arrefecimento estão cobertas • A temperatura ambiente está muito elevada	• Desligue o dispositivo da fonte de alimentação e contacte os nossos especialistas de apoio ao cliente para obter assistência. • Deixe o aparelho arrefecer. Ligue novamente o dispositivo para voltar a tentar o seu tratamento. • Vá para um quarto mais fresco
3 indicadores de energia estão a piscar num ciclo contínuo.	• Quando o dispositivo tiver sido definido como nível de energia ALTO o botão elõs foi pressionado para diminuir o nível de energia para BAIXO.	• Aguarde as luzes indicadoras de paragem do ciclo e o indicador de BAIXO nível de energia estar uma luz azul fixa. Em seguida, trate a área desejada.

Se ainda tiver problemas com o mẽ, contacte os nossos Especialistas de apoio ao cliente em www.**me**power.com.

Garantia

NOTA: se o seu mē estiver coberto pela garantia com o seu distribuidor local, isso vai prevalecer sobre as condições de garantia abaixo.

O mē está garantido contra defeitos de materiais e mão-de-obra por um período de 24 meses (ou declarado de forma contrária pelo distribuidor/revendedor local) a contar da data da compra sob o uso normal. Esta garantia estende-se apenas ao comprador original com prova de compra original e apenas quando comprado de um vendedor ou revendedor mē autorizado. Se o produto se tornar defeituoso dentro do período de garantia, contacte o seu revendedor/distribuidor ou vá a www.**me**power.com para obter assistência adicional.

A Iluminage LTD. ("Iluminage") reserva o direito de substituir um produto defeituoso pelo produto mais semelhante disponível no momento. O seu único recurso para qualquer produto defeituoso coberto por esta garantia está limitado à reparação ou substituição do produto defeituoso. A responsabilidade total da Iluminage relativamente a qualquer produto defeituoso não excederá, em circunstância alguma, o preço de compra original do produto defeituoso.

Esta garantia não cobre produtos determinados pela Iluminage como estando danificados por qualquer um dos seguintes: acidente, uso indevido, abuso ou alteração, manutenção por pessoal não autorizado, uso com acessórios não autorizados ou uso além do estabelecido nas instruções, ligado a uma corrente ou tensão incorreta e/ou quaisquer outras condições fora do controlo da Iluminage.

NA MEDIDA PERMITIDA POR LEI, A ILUMINAGE NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS DIRETOS OU INDIRETOS, RESULTANTES DO USO OU MAU USO DESTE PRODUTO, INCLUINDO QUALQUER DANO GERAL, ACIDENTAL, ESPECIAL OU CONSEQUENTES DANOS - O MÁXIMO PERMITIDO POR LEI. A GARANTIA FORNECIDA NESTE DOCUMENTO É A ÚNICA E EXCLUSIVA GARANTIA FORNECIDA PELA ILUMINAGE PARA O PRODUTO E SUBSTITUI QUALQUER REPRESENTAÇÃO E/OU GARANTIA, INCLUINDO A ADEQUAÇÃO PARA QUALQUER USO PARTICULAR E COMERCIALIZAÇÃO.

Informações do fabricante

Rótulos e símbolos

O dispositivo mẽ mostra informações referentes ao número da peça do dispositivo, número de série, informações do fabricante e os padrões elétricos e regulamentares com os quais o mẽ está em conformidade.

Este dispositivo não é adequado para usar na presença de misturas anestésicas inflamáveis com ar ou com oxigénio ou óxido nitroso.

Iluminage Ltd.
Yokneam Illit 2069200, IL

mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
D-30855 Hannover-Langenhagen

Definição de símbolos

REEE - Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos

Siga o manual de instruções

Classe II equipamento

Não usar em ambiente húmido

Grau de proteção contra peça elétrica aplicada tipo BF

Marca CE

Especificações mē*

Espectro de luz: 550 - 1200 nm
Max óptica: 4J/cm2
Frequência de onda RF - 6,78 megahertz
Potência max. RF - até 5W em média
Taxa de repetição de luz pulsada: até 1,1 Hz (1 impulso a cada 0,9 segundos)
Tensão nominal - 100-240~0.4A, 50-60 Hz
Dimensões - 6 x 10 x 16 cm (L x C x A)
Peso - 0,3 kg

*Tecnologia patenteada US6702808 e US5405368

Normas aplicáveis
Normas de segurança

EN 60335-1:2012 / AC:2014;
EN 60335-2-23:2003+A1:2008+A11:2010 / AC:2012;
EN 60335-2-27:2013; EN62233:2008
IEC 62301 Edition 2.0 2011-01; EN 50564:2011

Normas EMC

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2007
IEC 60601-1-2:2007

Condições ambientais aceitáveis

Armazenamento/transporte

Temperatura - 10° C a 55° C (14° F - 131° F)
Humidade - 90% a 55° C (131° F)
Pressão - 700-1060 hPa

Funcionamento

Temperatura - 10° C a 30° C (50° F - 86° F)
Humidade relativa - até 80% a 37° c (99° F)
Altitude - até 2000m (6,500ft)

mē™

www.**me**power.com

© 2015 All rights reserved. mē is a trademark of Iluminage Beauty Ltd.
The mē is manufactured by Iluminage Ltd. (Yokneam Illit 2069200, Israel).
Innovation and design by Iluminage Beauty. Publication HU-PB01801EU